

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Connecteur d'appareil face arrière



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239362>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Soudage à la vague, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1239362
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQEHJ
Product key	ABQEHJ
GTIN	4063151433260
Poids par pièce (emballage compris)	11,82 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,709 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Connecteur d'appareil face arrière



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239362>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M16 x 1,5)
-----------------	----------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	5
Blindé	oui
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Surface du boîtier	Ni
Matériau Corps isolant	PA 6.6
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Au
Matériau Joint	NBR/FKM
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Soudage à la vague
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	A

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Connecteur d'appareil face arrière




1239362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239362>

Dessins

Dessin schématique

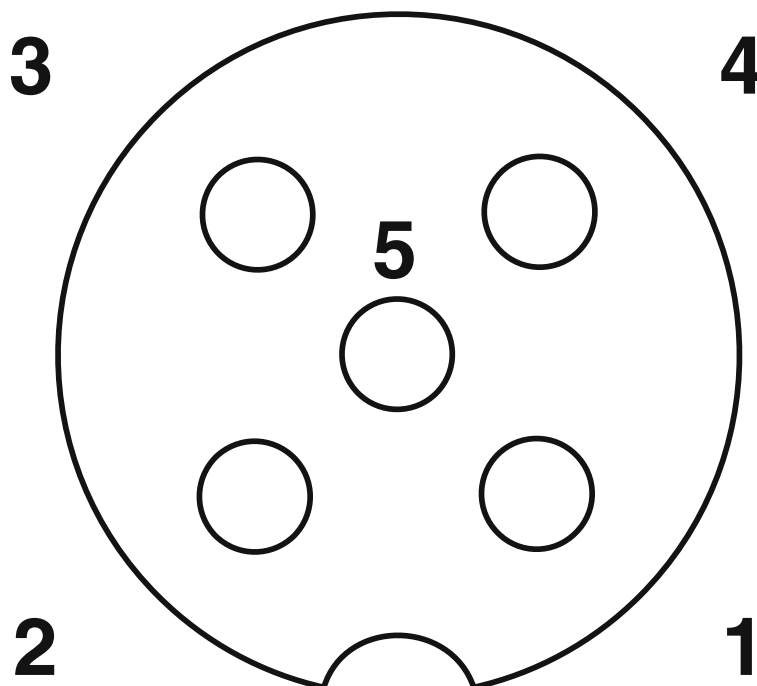

Brochage connecteur femelle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté femelle

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Connecteur d'appareil face arrière



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239362>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16-SH WNX - Connecteur d'appareil face arrière



1239362

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1239362>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr