


ORION H M

Código 3105446

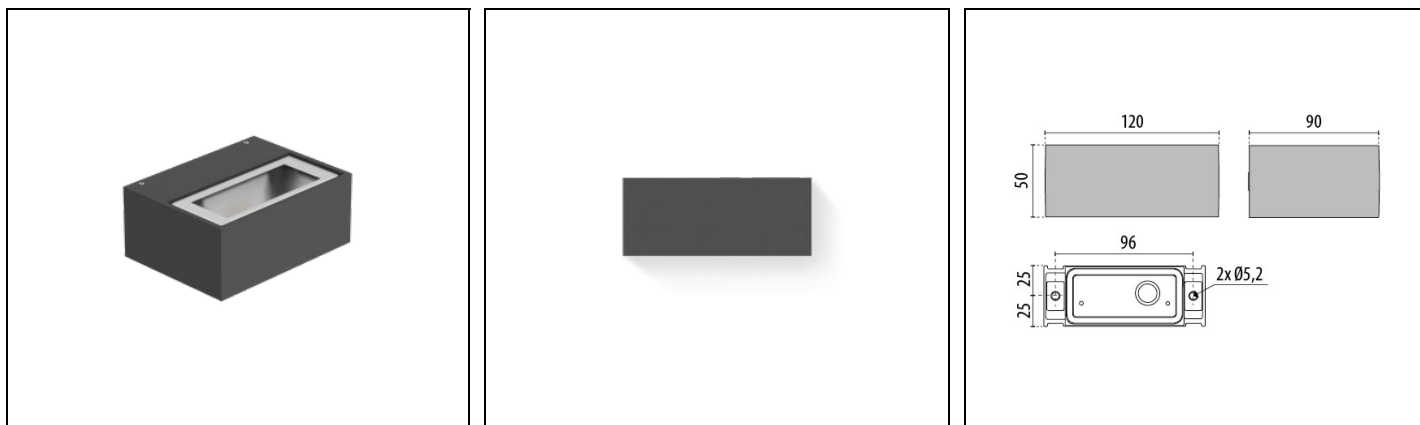

Description

Luminaria LED de pared, compuesta por:

- Cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas
- Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior
- Reflector de aluminio
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 1 kV
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC0028g2
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	675	Flujo lumen real [lm]:	352.33
Potencia de luminaria [W]:	5 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	70
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	3000
Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso	Grado de protección IP:	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK06 1J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	A/EW - Asimétrica extra-ancha	Peso neto [kg]:	0.622
Longitud global [mm]:	120	Anchura global [mm]:	90
Altura global [mm]:	50		

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	Factor de potencia / COS Φ:	>0.9
Corriente de arranque [A/μs]:	3 / 136	C10 1.5 mm²:	133
C16 2.5 mm²:	173	B10 1.5 mm²:	83
B16 2.5 mm²:	133		

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Iluminación exterior de pared
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	50

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@6680oh
Distribución emisión luminosa:	Direct	Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):	


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

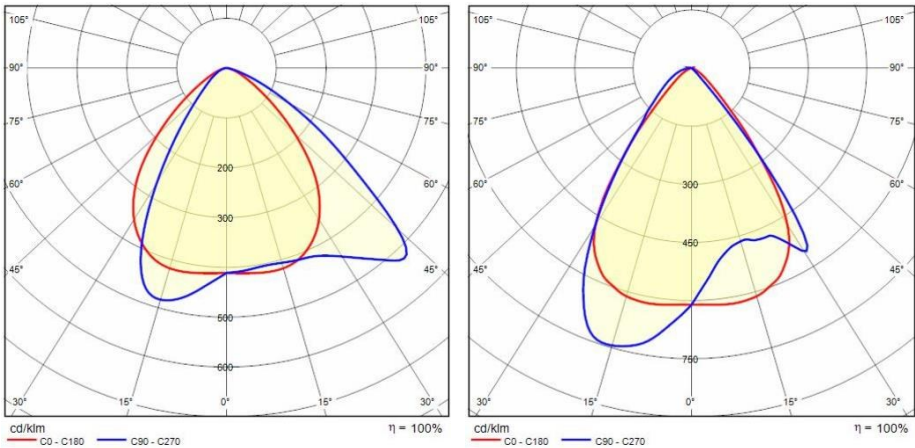


Accesorios opcionales


ORION



3106290
Carter ORION H
■ BK-81 / Negro



3106289
Carter ORION H
□ WH-87 / Blanco



3106291
Carter ORION H
■ RB-10 / Óxido

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>