

DB M MOD 320 (961 003)


- Máxima disponibilidad de las instalaciones mediante la tecnología RADAX-Flow para la limitación de la corriente consecutiva
- Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo



Fotografía no vinculante



Esquema del DB M MOD 320

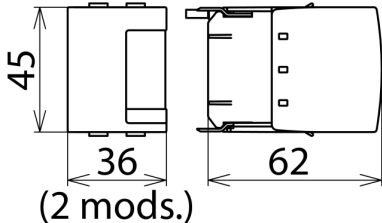

Dimensiones del DB M MOD 320

Módulo de protección basado en tecnología de vías de chispas.

Tipo art. no.	DB M MOD 320 961 003
Máx. tensión permisible de servicio AC (U_c)	320 V
Corriente de choque de rayo (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Energía específica (W/R)	156,25 kJ/ Ω
Capacidad de apagado de la corriente consecutiva ac (I_a)	50 kA _{eff}
Limitación de la corriente consecutiva / Selectividad	sin disparo de fusibles de 32 A gG hasta 50 kA _{eff} (prosp.)
Peso	180 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363090
GTIN	4013364118607
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.