

PTE 1,5/ 2-7,5 EU H1L - Bloc de jonction C.I.



1009839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009839>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de circuit imprimé, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: PTE 1,5, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Echauffement réduit via une force de contact maximale
- Permet le raccordement de deux conducteurs

Données commerciales

Référence	1009839
Conditionnement	250 Unité(s)
Commande minimum	250 Unité(s)
Clé de vente	AALFNA
Product key	AALFNA
GTIN	4055626482422
Poids par pièce (emballage compris)	4,09 g
Poids par pièce (hors emballage)	4,1 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Borne de circuit imprimé
Gamme de produits	PTE 1,5
Ligne de produits	COMBICON Terminals S
Nombre de pôles	2
Pas	7,5 mm
Nombre de rangées	1
Tracé brochage	Brochage linéaire
Nombre de picots par potentiel	1

Montage


Type de montage	Soudage à la vague
Tracé brochage	Brochage linéaire

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - boîtier

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
--------------------	-------------

Dimensions

Dessin coté	
Pas	7,5 mm
Largeur [w]	13,24 mm
Hauteur [h]	16,6 mm
Longueur [l]	13 mm
Hauteur de montage	13,6 mm
Longueur du picot de soudage [P]	3 mm

Conception de circuits imprimés

Diamètre de perçage	1,3 mm
---------------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
---	---------------

Indications sur l'emballage


Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

Dessins

Dessin coté

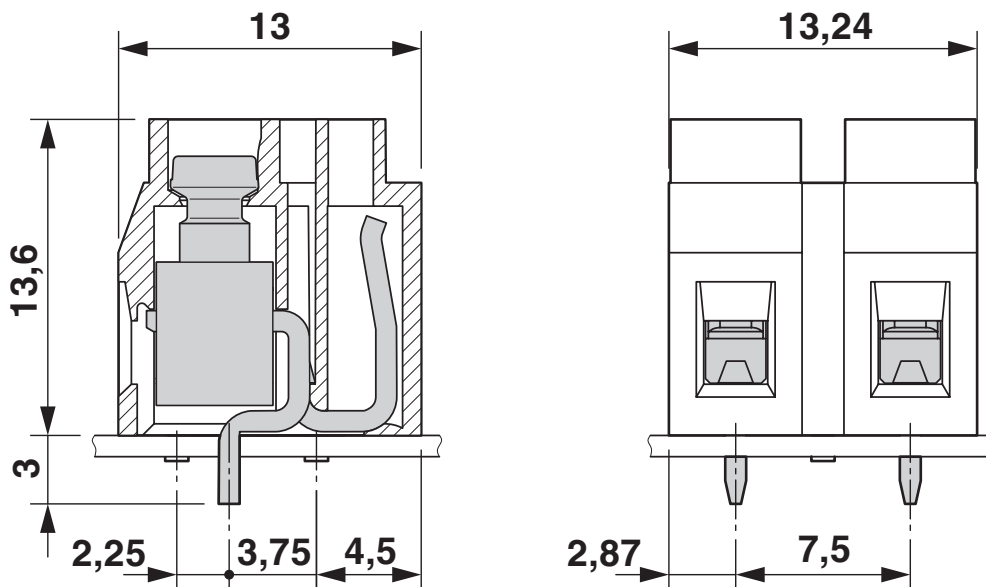

Gabarit perçage / géom. pastille soudage

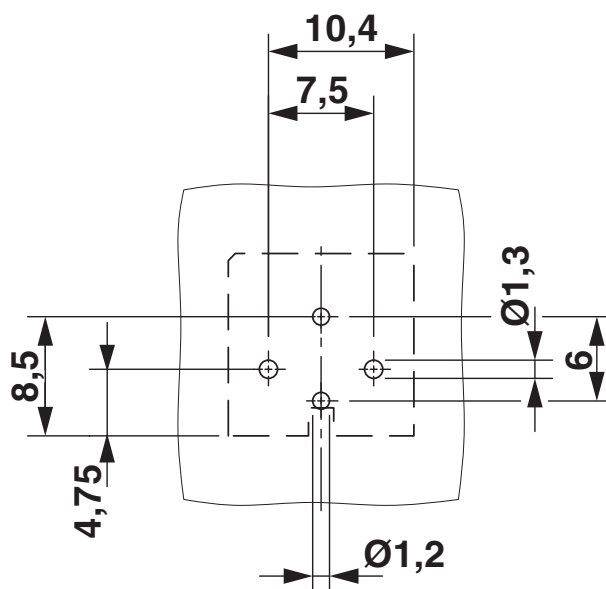

PTE 1,5/ 2-7,5 EU H1L - Bloc de jonction C.I.



1009839

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1009839>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,085 kg CO2e
---------	---------------