



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Compatibilità gamma	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Compatibilità prodotto	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Variatore di velocità ATV310 a 1,5 kW Variatore di velocità ATV310 a 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Variatore di velocità ATV310 a 3 kW Variatore di velocità ATV310 a 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4

Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC a 0,1 A 250 V CA a 1 A
--------------------------------------	-----------------------------------

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	50 W a 50 °C 58 W a 40 °C
Collegamento elettrico	Morsetto, capacità connessione: ≤ 1,5 mm² / AWG 16 per interruttore di controllo temperatura Morsetto, capacità connessione: ≤ 4 mm² / AWG 28 per comando
Temperature controlled switch contact resistance	60 µΩ
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	95 mm
Altezza	293 mm
Profondità	95 mm
Peso prodotto	1,9 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	21,0 cm
Confezione 1: larghezza	38,8 cm
Confezione 1: profondità	20,0 cm
Confezione 1: peso	1,957 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	9
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	30,442 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni

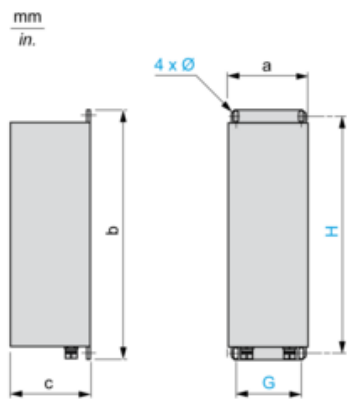

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
3,74	11,53	3,74	2,75	10,82	0,24 x 0,47

Distanza

