



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Estación de control colgante
Nombre abreviado del equipo	XACB

Complementario

Tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del envoltente	Poliéster reforzado con vidrio
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de alimentación
Tipo de envoltente	Preparado para uso
Aplicación de cajas	Control de motor elevador de una velocidad
Compos. estación control	4 pulsadores
Tipo de botón de control	Pulsador prim 2 polos raise, slow Pulsador segundo 2 polos lower, slow Pulsador cuarto 2 polos left, slow Pulsador tercero 2 polos right, slow
Compatibilidad del producto	XESD1191 p/ invertir la operación
Enclavamiento mecánico	Con interbloqueo mecánico entre pares
Color de estación de control	Amarillo
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm ² con o sin terminal Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm ² con o sin terminal
Normas	IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CSA tipo 4
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 10...22 mm
Corriente térmica nominal	12 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A 600 V acorde a CSA
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Funcionamiento de contacto	Acción rápida
Fuerza de funcionamiento	17 N pulsador
Protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia nominal en HP	2 hp en 240 V, CSA certificd[RETURN]3 hp en 600 V, CSA certificd[RETURN]5 hp en 400 V, CSA certificd

Potencia nominal de funcionamiento en W	2200 W AC-3 en 240 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 240 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A
Durabilidad eléctrica	300000 Ciclos AC-3, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-3, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 Ciclos AC-3, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 Ciclos AC-4, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 Ciclos AC-3, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 ciclos AC-4, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A
Descripción terminales iso n°1	(23-24)NO (13-14)NO (43-44)NO (33-34)NO
Identificador de terminal	(11-12) NC (13-14) NA
Peso del producto	1,2 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	10,5 cm
Paquete 1 Longitud	52,0 cm
Paquete 1 Peso	1,307 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	9,094 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XACB491

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra un producto con 6 orificios. Seleccione el número de orificios según las características del producto para obtener las dimensiones b, b1 y c.

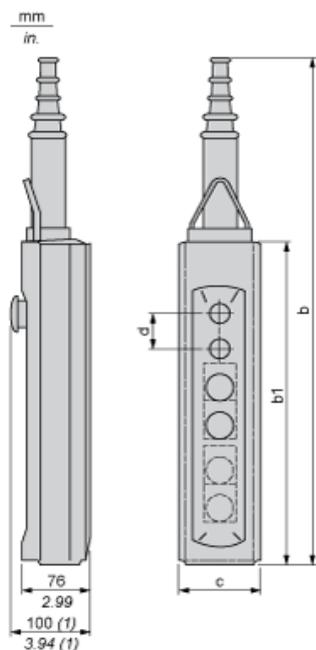

(1) Con operador de cabezal redondo


Dimensiones en mm

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Dimensiones en pulgadas

Número de orificios	2	4	6	8	12
b	16,10	19,64	23,19	26,73	26,73
b1	8,66	12,20	15,75	19,29	19,29
c	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
d	1,57	1,57	1,57	1,57	1,18

Manguitos de protección de cables

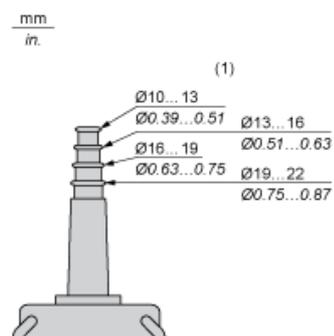

(1) Ø interior