



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACB

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical circuit type	Vermogenskring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling controlestation	4 drukknoppen
Type bedieningsknop	Eerste drukknop 2-polig raise, slow Tweede drukknop 2-polig lower, slow Vierde drukknop 2-polig left, slow Derde drukknop 2-polig right, slow
Compatibiliteit product	XESD1191 voor omkeren
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling tussen paren
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Standards	IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1
Product certifications	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
Mechanical durability	1000000 cycles
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 10...22 mm
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	12 A
Ui toegekende isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 600 V conform aan CSA
Uimp toegekende schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Momentactie
Bedieningskracht	17 N drukknop
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type aM
Nominaal vermogen in hp	2 hp bij 240 V, CSA gecertificeerd[RETURN]3 hp bij 600 V, CSA gecertificeerd[RETURN]5 hp bij 400 V, CSA gecertificeerd

Nominaal bedrijfsvermogen in W	2200 W AC-3 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Elektrische duurzaamheid	300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 Cycles AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 cycles AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(23-24)NO (13-14)NO (43-44)NO (33-34)NO
Terminalidentificer	(11-12)NC (13-14)NO
Net weight	1,2 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	52,0 cm
Package 1 Weight	1,307 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,094 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Produkt mit 6 Ausschnitten. Wählen Sie die Anzahl an Ausschnitten je nach den Produkteigenschaften, um die Abmessungen b, b1 und c zu erhalten.

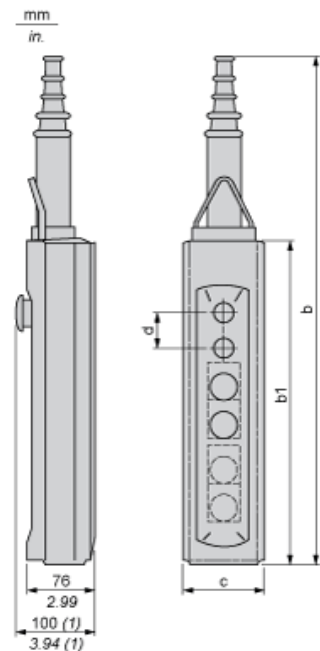

(1) Mit Pilzkopf-Betätigung

Abmessungen in mm

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	409	499	589	679	679
b1	220	310	400	490	490
c	98	98	98	98	98
d	40	40	40	40	30

Abmessungen in in.

Anzahl Ausschnitte	2	4	6	8	12
b	16.10	19.64	23.19	26.73	26.73
b1	8.66	12.20	15.75	19.29	19.29
c	3.86	3.86	3.86	3.86	3.86
d	1.57	1.57	1.57	1.57	1.18

Kabelschutztüllen



(1) Ø innen