TRACCIA 1000

Codice 305320

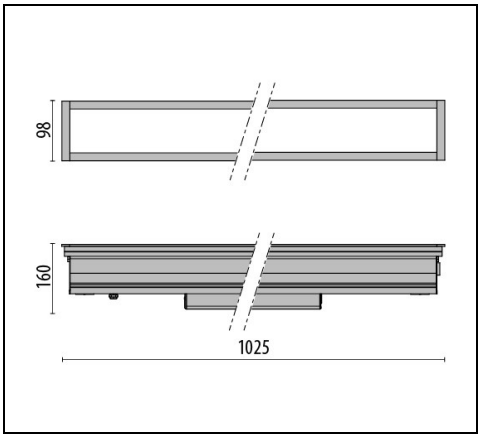

IP 67 | IK 10 | CLASS I | QUICK

Descrizione

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da:

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Guarnizione in EPDM
- Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo
- Apparecchio completo di alimentatore
- Viteria di chiusura in acciaio inox
- Controcassa da ordinarsi separatamente
- Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti
- Dispositivo esclusivo per l'orientamento del fascio luminoso tra 0° e 30°
- Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni (≤ 80 m)
- Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI
- Versioni TRIMLESS disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000758

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	3800	**Flusso apparecchio [lm]:**	2832
Potenza apparecchio [W]:	42 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	67
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	3000
Colore / Finitura:	GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco	**Grado di protezione IP:**	IP67
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9	**Classe di protezione:**	I
Ottica:	S/I - Simmetrica intensiva	**Angolo ottica:**	12°
Peso netto [kg]:	8.73	**Lunghezza complessiva [mm]:**	1025
Larghezza complessiva [mm]:	98	**Altezza complessiva [mm]:**	106

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Vetro	**Test filo incandescente [°C]:**	850 °C
Carico statico [kg]:	2000	**Carico di taglio [kN]:**	5
Resistenza alla torsione [Nm]:	50		

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	0/50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Tensione di alimentazione [V DC]:	186/250	**Corrente di spunto [A/µs]:**	21 / 220
C10 1.5 mm²:	21	**C16 2.5 mm²:**	43
B10 1.5 mm²:	15	**B16 2.5 mm²:**	24

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione outdoor	**Tipo di montaggio:**	Incassi a terra
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35
Temperatura vetro [°C]:	52	**Classificazione incassi:**	A1 A2 A3 A4

Caratteristiche della luce

MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@140000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct		

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

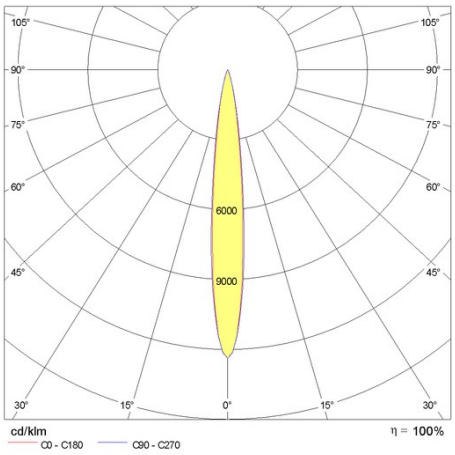

Accessori obbligatori

TRACCIA



310526

Controcassa Traccia L1000

Accessori opzionali

TRACCIA

310569

Cavo per fila continua 3x1,5 mm

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com