

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Plaques passe-câble



1415234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 7, diamètre extérieur du câble: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: gris clair, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 43 mm

Données commerciales

Référence	1415234
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7CAX
Product key	AF7CAX
GTIN	4055626039404
Poids par pièce (emballage compris)	300,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	300,1 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	FI

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de câble
Nombre de conducteurs	7

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du câble	1x 30 mm ... 60 mm
Couple de serrage	1,5 Nm ... 2 Nm (Vis de fixation)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	92 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	222 mm
Distance horizontale entre les trous de perçage	62 mm
Distance verticale entre les trous de perçage	194 mm
Diamètre de perçage	8,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau intérieur	tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur)
Matériau extérieur	TPE-SEBS (matériel extérieur)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble 30-60 mm	1x 30 mm ... 60 mm
Diamètre extérieur du câble 10-14 mm	4x 10 mm ... 14 mm
Diamètre extérieur du câble 24-54 mm	2x 24 mm ... 54 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (Épaisseur minimale de la tôle $\geq$ 2,5 mm)
	IP67 (Épaisseur minimale de la tôle $\geq$ 2,5 mm)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

Montage

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Plaques passe-câble



1415234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>

Instructions de montage


Vis de fixation M8, couple de serrage : 1,5 - 2,0 Nm, six pans intérieurs SW5

Pour le montage, utiliser les vis de fixation fournies.

Étapes de montage :

- 1) Fixer les Multigates avec les vis de fixation fournies (respecter le couple de serrage)
- 2) Percer un trou dans la membrane (à l'aide d'un tournevis) ou découper la pointe du cône
- 3) Introduire le câble (depuis l'extérieur) dans l'ouverture. Tirer le câble d'env. 20 mm (pour améliorer le dispositif anti-traction)

Dessins

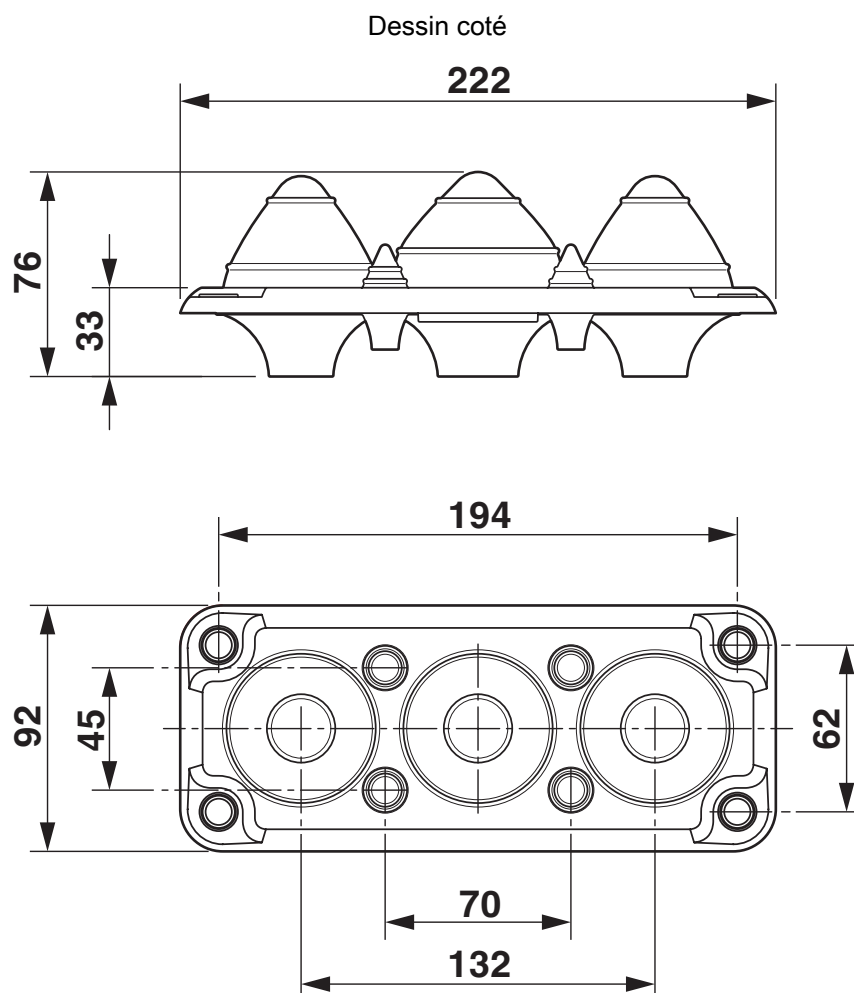


Schéma

1415234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>

Dessin coté

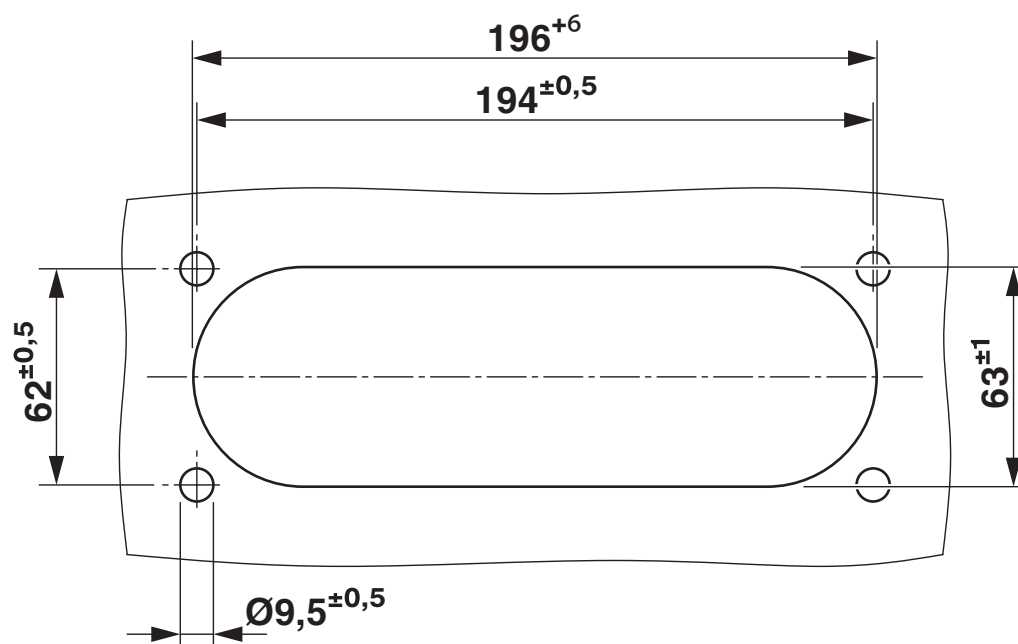

Plan de découpe de paroi

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Plaques passe-câble



1415234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - Plaques passe-câble



1415234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415234>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400569
ECLASS-15.0	27400569

ETIM

ETIM 10.0	EC001004
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,907 kg CO2e
---------	---------------