

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio



1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, Elemento intermedio, diseño alto, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 112,85 mm, color: amarillo (similar RAL 1018), puenteado transversal: sin conector de bus

Sus ventajas

- Fácil montaje
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN

Datos comerciales

Código de artículo	1075228
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	250 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	ACHABZ
Clave de producto	ACHABZ
GTIN	4055626779829
Peso por unidad (incluido el embalaje)	27,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	27,69 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio



1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pieza central de carcasa completa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ME-MAX
Familia de productos	ME MAX 45..
Número de polos	24
Número de filas	3
Número (Aberturas de conexión)	6
Orificio de ventilación disponible	sí
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (A ambos lados)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,6 mm
Altura	99 mm
Profundidad	112,85 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	107 mm

Datos del material

Color (Elemento intermedio)	amarillo (RAL 1018)
Material Elemento intermedio	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
CTI según IEC 60112	600

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio



1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>

Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %
---	------

Datos de la placa de circuito impreso

Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Bloqueo
--	---------

Montaje

Tipo de montaje	Bloqueo con elemento intermedio
-----------------	---------------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones

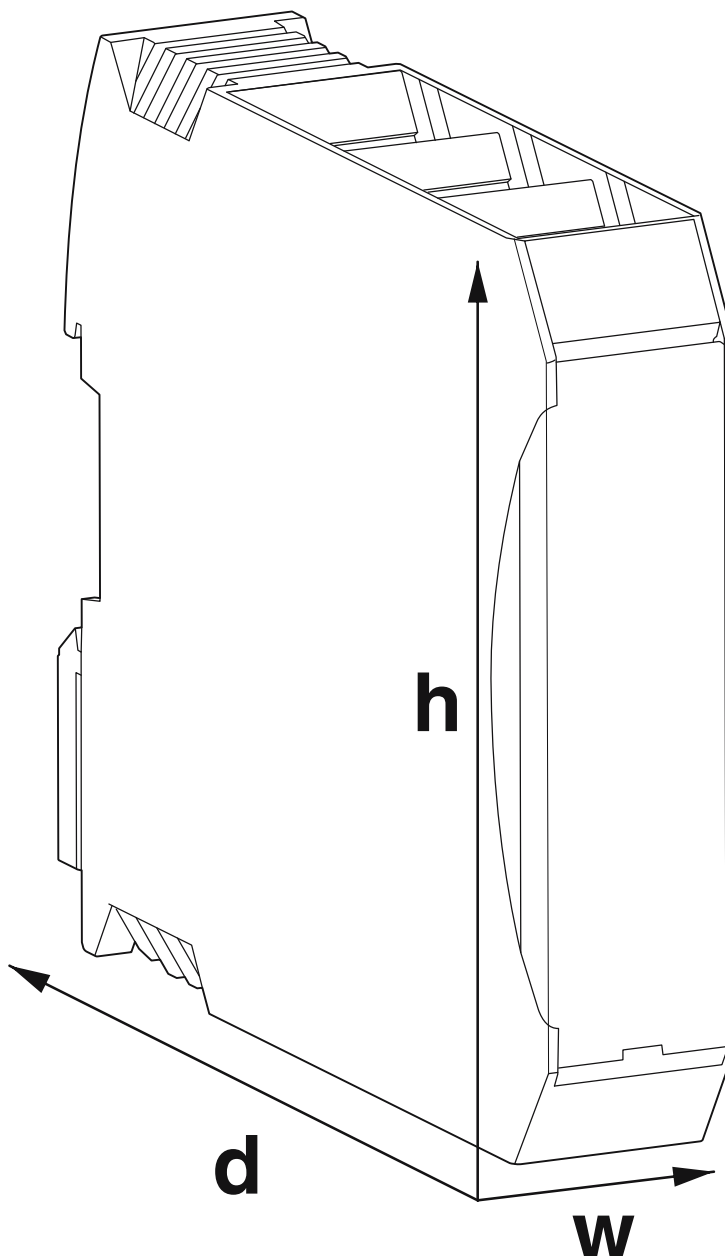


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio

1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>



UL Recognized

ID de homologación: E240868

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio



1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190604
ECLASS-15.0	27190604

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX 45 MT 3-3 YE - Elemento intermedio



1075228

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1075228>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,142 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es