
Brida para AK-F

AK3 FL01

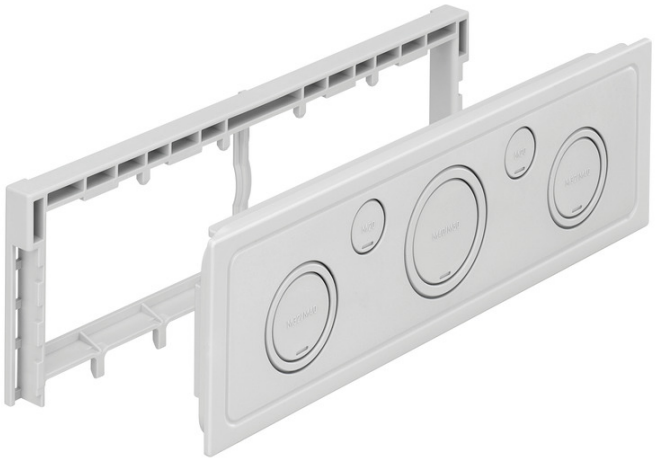

AK3 FL01

Brida para AK-F

Número de producto: 73382101
Dimensiones: 79,9 x 266,2 x 40 mm

Brida de montaje, incl. unión abridada para el cierre de la parte frontal de los cuadros AK-F

con punzonados previos: 1 x M50/M40, 2 x M40/32, 2 x M20

IP65

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP65

Dimensiones

Anchura:	79.9 mm
Longitud:	266.2 mm
Altura:	40 mm
Peso:	0.183 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Sales Information

EAN:	4013902542840
Clase ETIM:	EC002287
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Certificados

Marca de conformidad:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07)