


KSB250DB512

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, for ComPacT NSX250 with electrical handle, 250A, 3L+PEN, IP55, RAL9001

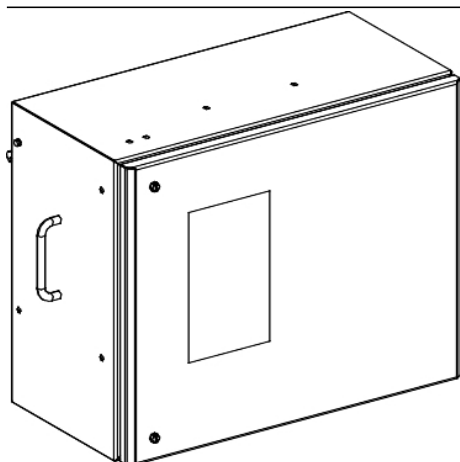

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	250 A bij 35 °C
Type bescherming	Stroomonderbreker: Compact NSX250
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plaat met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Motormechanisme
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO32 70 mm² flexibel Krimpschoen - ISO32 70 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
Width	500 mm
Depth	303 mm
Maat deuropening	727.5 mm
Net weight	16 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	31,0 cm
Package 1 Width	43,5 cm
Package 1 Length	54,0 cm
Package 1 Weight	13,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.