


PHE4 U 6.6 11 S (783 511)

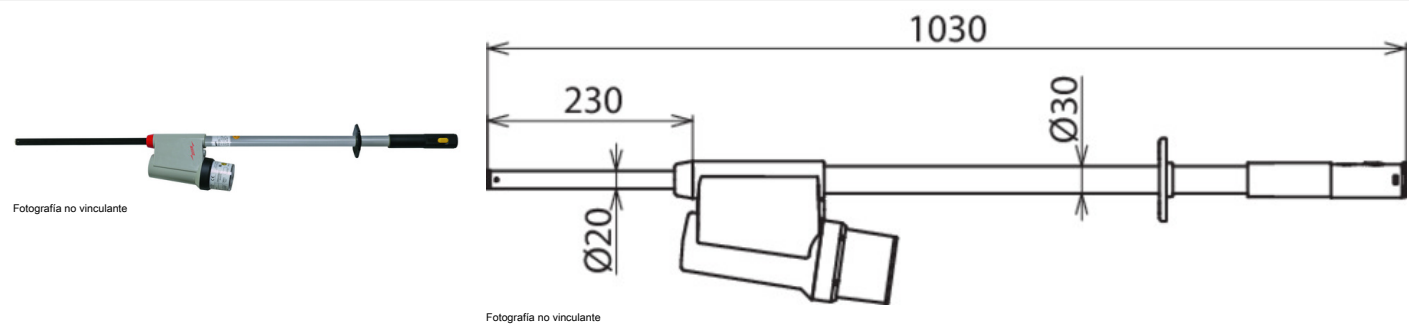

| Tipo art. no.                                 | PHE4 U 6.6 11 S 783 511                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tensión nominal (U <sub>N</sub> )             | 6,6 / 11 kV                                                  |
| Tipo de tensión                               | AC                                                           |
| Frecuencia                                    | 50 Hz                                                        |
| Categoría                                     | S                                                            |
| Longitud total (l <sub>g</sub> )              | 1030 mm                                                      |
| Profundidad de introducción (l <sub>o</sub> ) | 230 mm                                                       |
| Longitud de la maneta (l <sub>h</sub> )       | 265 mm                                                       |
| Normativa                                     | DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)                            |
| Margen de temperatura                         | −25 °C ... +70 °C, clase climática N como W                  |
| Diseño                                        | compuesto                                                    |
| Utilizable en condiciones de humedad          | sí                                                           |
| Lugar de empleo                               | instalaciones de interior y exterior                         |
| Aplicación                                    | instalaciones de conmutación y líneas aéreas                 |
| Versión                                       | unipolar                                                     |
| Indicador                                     | acústico y óptico                                            |
| Nivel de presión acústica                     | > 67 dB(A) (indicación óptica y señal acústica intermitente) |
| Elemento de autoverificación*)                | sí                                                           |
| Batería                                       | litio AA 1,5 V                                               |
| Material del electrodo de prueba              | aleación Cu/gal Sn                                           |
| Material de la punta de prueba                | tubo de resina epóxica reforzado con fibra de vidrio         |
| Material del indicador                        | plástico con aislamiento total                               |
| Material de la pértiga aislada                | tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio              |
| Diámetro de la pértiga aislada                | 30 mm                                                        |
| Peso                                          | 1,27 kg                                                      |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)   | 90303370                                                     |
| GTIN                                          | 4013364309937                                                |
| UPE                                           | 1 unidad(es)                                                 |

\*) de todos los circuitos incl. la punta de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.