

SACC-M12FRB-5PL M - Conector

1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Conector, Universal, 5-polos, sin apantallar, Hembra de conexión acodado M12, codificación: B, Conexión por resorte push lock, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, níquelada, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm



La figura muestra una variante con codificación A

Sus ventajas

- Conexión Push-Lock con ahorro de tiempo: conexión y desconexión sin herramientas de los conductores mediante apertura de la palanca de contacto
- Conexión intuitiva: asignación sencilla de los diferentes hilos trenzados con rotulación numérica y de color de la palanca de contacto
- Push-in Technology integrada: conductores rígidos y pretratados mediante inserción directa y sencilla
- Conexión resistente a los choques y a las vibraciones: la tecnología de conexión por resorte garantiza un contacto fijo y seguro
- Salidas de cable flexibles con conectores acodados

Datos comerciales

Código de artículo	1438940
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF2CEA
Clave de producto	AF2CEA
GTIN	4063151818074
Peso por unidad (incluido el embalaje)	28,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	28,1 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-M12FRB-5PL M - Conector



1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas.
Limitación comercial	
Nota CE	Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	5
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no
Codificación	B
Propiedades de aislamiento	
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Dimensiones exteriores	
Diámetro exterior	4 mm ... 8 mm

Datos del material

Material	PBT (Tuerca de apriete, peso: 2,36 g) PA 6 (Palanca de accionamiento)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	PA 6.6
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada
Normas / especificaciones	PA 6.6 PA 6 PBT

Datos de conexión

Conexión de conductores	
-------------------------	--

SACC-M12FRB-5PL M - Conector



1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>

Tipo de conexión	Conexión por resorte push lock
Sección de conexión	0,14 mm² ... 0,75 mm² (sin puntera)
	0,14 mm² ... 0,5 mm² (con puntera)
Sección de conexión AWG	26 ... 18 (sin puntera)
	26 ... 20 (con puntera)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Resistencia de contacto	≤ 5 mΩ
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Tensión nominal U _N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I _N	4 A (2 A al utilizar conductores de 0,14 mm²)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100 (Cantidad 500 con conectores contrarios Phoenix Contact)
-------------------	--

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	B

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
-------------------------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

Comprobación

Normas/disposiciones	PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
	PA 6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23 y R24 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)

SACC-M12FRB-5PL M - Conector



1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>

PBT: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles -
Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según
DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2, R26: HL3)

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101
Denominación de norma	Choques, vibraciones
Normas/disposiciones	EN 50155:2001

SACC-M12FRB-5PL M - Conector


1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>




Dibujos

Esquema de dimensiones

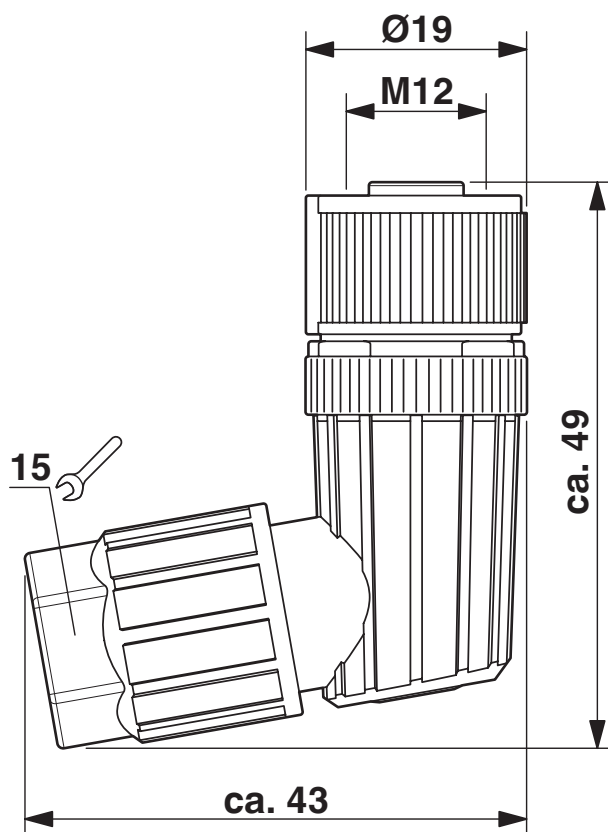

Conector hembra M12 x 1, acodado

Dibujo funcional

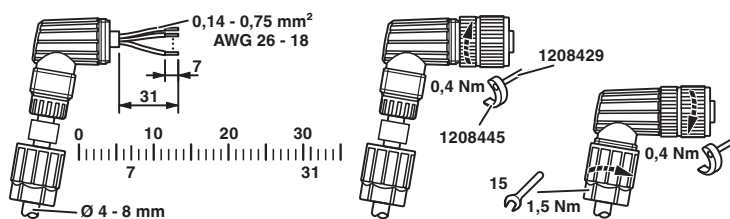


SACC-M12FRB-5PL M - Conector

1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>



Plano esquemático

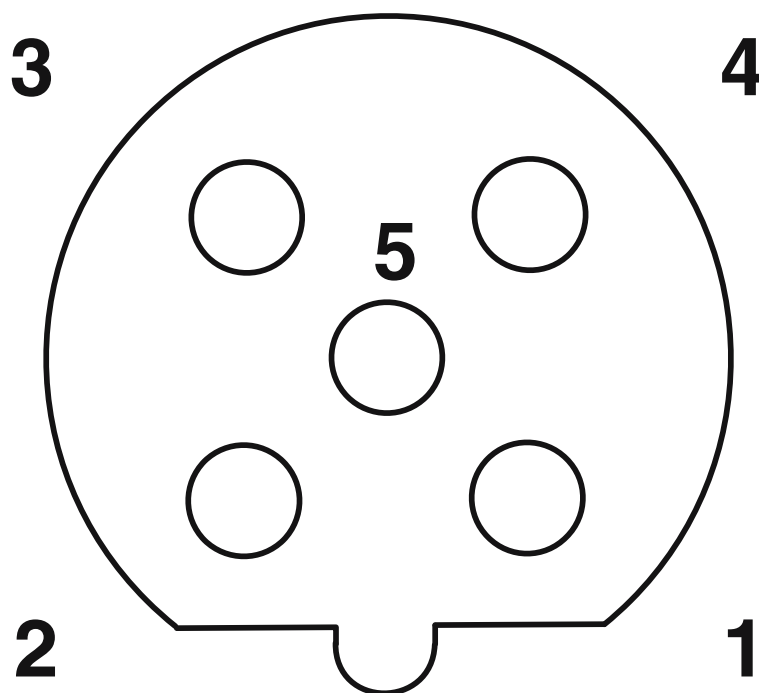

Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, con codificación B, vista del lado de los conectores hembra

SACC-M12FRB-5PL M - Conector

1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12FRB-5PL M - Conector

1438940

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1438940>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es