

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



BOX



Connecteur femelle 19", coloris: vert, nombre de pôles: 48, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Données commerciales

Référence	2285603
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AAHHAA
Product key	AAHHAA
GTIN	4017918056001
Poids par pièce (emballage compris)	176,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	177,583 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur femelle 19"
Gamme de produits	FRONT-SFL 2,5
Type	F
Nombre de pôles	48
Pas	0 mm


Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)	4 kV
---	------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	10 mm
Filetage vis	M2,5

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	95 mm
Hauteur	35,3 mm
Longueur	45,32 mm
Diamètre de perçage	2,8 mm
Pas	-

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA
Surface des contacts	étain Sn

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	EN-VDE
--------------------------	--------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort


2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>



Dessins

Dessin coté

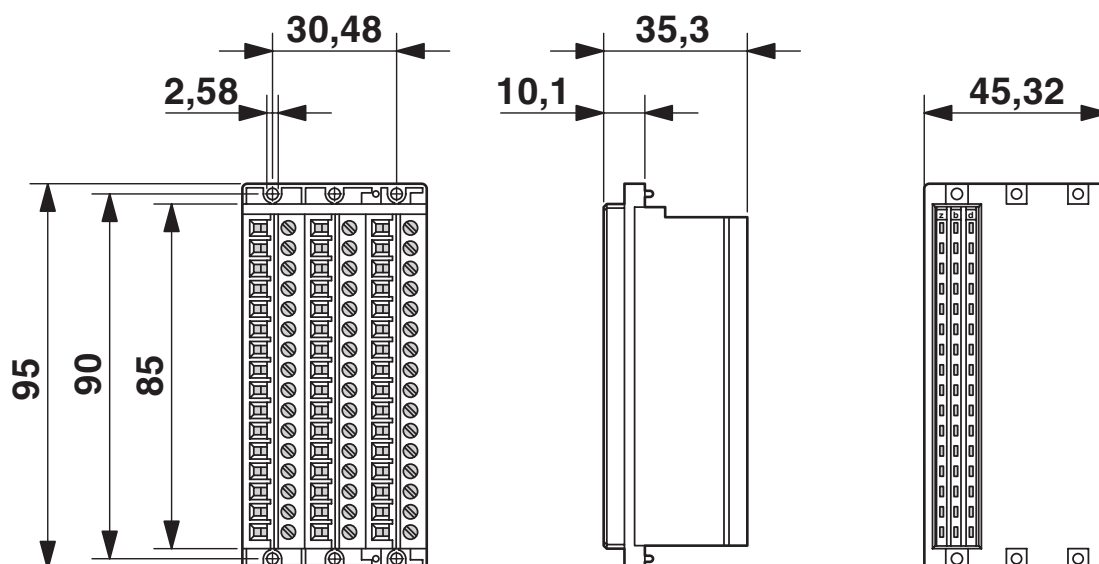

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E60425-19860303				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B	250 V	4 A	30 - 12	-
D	300 V	4 A	30 - 12	-

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460101
ECLASS-15.0	27460101

ETIM

ETIM 10.0	EC002643
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FRONT-SFL 2,5/F48 - Connecteur à ressort



2285603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2285603>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr