

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de transferencia para la conversión de TDC3000 a plataformas de control modernas, salida digital, 32 canales

Sus ventajas

- Montaje en escotadura de carcasa TDC3000 existente
- Compatible con los conectores existentes para el cableado de campo
- Conexión DSUB, lado de control
- Bornes para alimentación de tensión

Datos comerciales

Código de artículo	2908892
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK2B8H
Clave de producto	DK2B8H
GTIN	4055626733098
Peso por unidad (incluido el embalaje)	525 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	500 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	US

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
------------------	-----------------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio $U_{\max}$ (DC)	≤ 30 V DC (Fuente de alimentación)
Corriente (por ramal)	≤ 500 mA
Corriente (Alimentación de tensión)	≤ 5 A (Fusible limitado)

Sistema de control compatible: HONEYWELL TDC3000

Tarjeta de E/S adecuada	TDOY22
-------------------------	--------

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector hembra D-SUB 37
Número de conexiones	2
Número de polos	37

Nivel de campo

Tipo de conexión	enchufable
------------------	------------

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	307,3 mm
Altura	120,7 mm
Profundidad	38,3 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 75 °C
Altitud	< 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	< 90 %

Montaje

Posición de montaje	discrecional
---------------------	--------------

Notas

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Observación referente al funcionamiento

Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales





2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Dibujos

Esquema de dimensiones

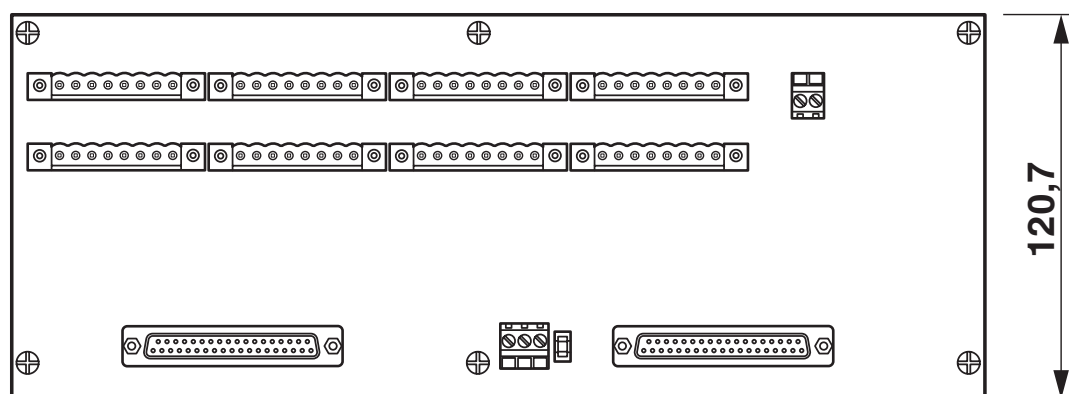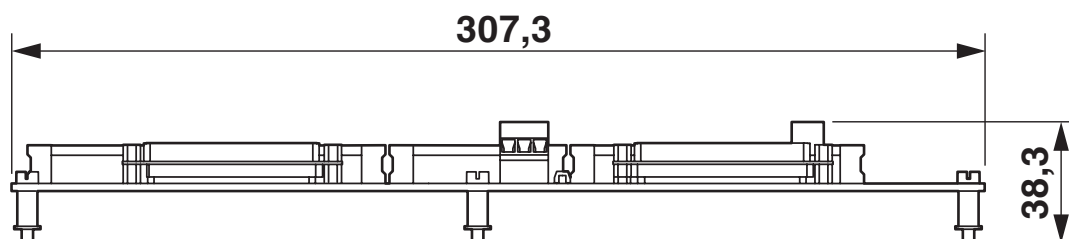


FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Diagrama eléctrico

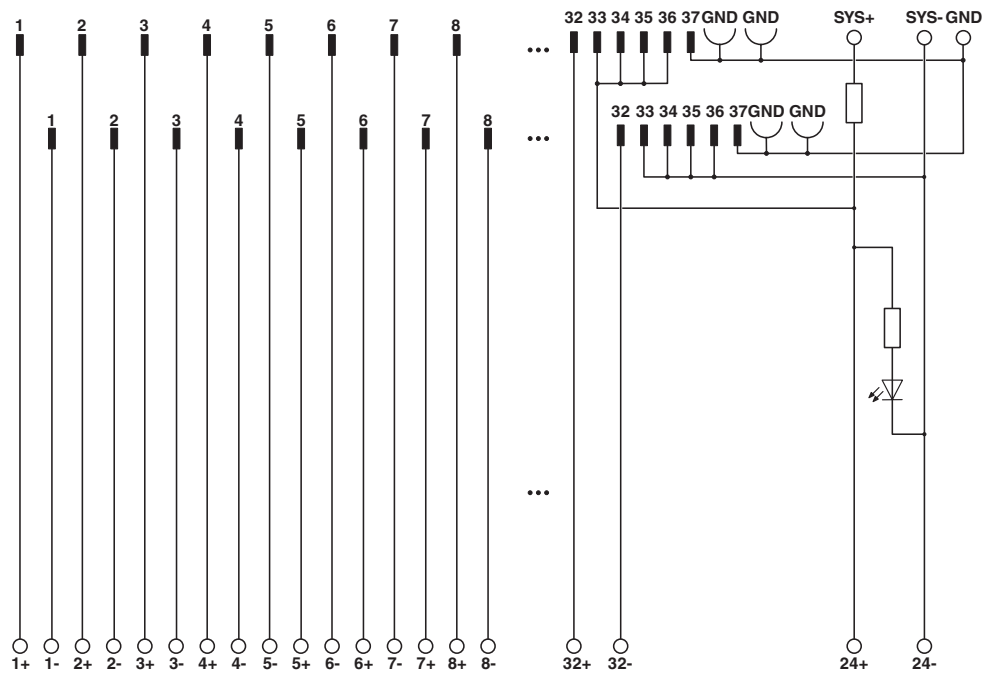

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

 CSA ID de homologación: 108860_0_000				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	-	5 A	-	-
Señal	-	0,5 A	-	-

 cUL Recognized ID de homologación: NRAQ8.E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	-	5 A	-	-
Señal	-	0,5 A	-	-

 UL Recognized ID de homologación: NRAQ2 - E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	-	5 A	-	-
Señal	-	0,5 A	-	-

 CSAus ID de homologación: 108860_0_000				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	-	5 A	-	-
Señal	-	0,5 A	-	-

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Módulo de transferencia de señales



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908892>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	834ffd61-d0dd-42ed-99ea-b03dcbff397e

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es