

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Module interface



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908892>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de transfert pour la conversion des TDC3000 en des plate-formes de commande modernes, sortie TOR, 32 canaux

Avantages

- Montage dans une découpe d'un boîtier TDC3000 déjà en place
- Compatible avec des connecteurs existants pour le câblage de terrain
- Raccordement D-SUB, côté automate
- Blocs de jonction pour alimentation en tension

Données commerciales

Référence	2908892
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK2B8H
Product key	DK2B8H
GTIN	4055626733098
Poids par pièce (emballage compris)	525 g
Poids par pièce (hors emballage)	500 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Propriétés d'isolation	
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service $U_{\max}$ (DC)	≤ 30 V DC (Alimentation)
Courant (par branche)	≤ 500 mA
Courant (Alimentation en tension)	≤ 5 A (Fusible limité)

Automate pris en charge: HONEYWELL TDC3000

Carte E/S adaptée	TDOY22
-------------------	--------

Caractéristiques de raccordement

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur femelle D-SUB 37
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	37

Niveau terrain

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	307,3 mm
Hauteur	120,7 mm
Profondeur	38,3 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C
Altitude	< 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	< 90 %

Montage

Position de montage	indifférent
---------------------	-------------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les
------------------------------------	---

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Module interface



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908892>

prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements).
En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Module interface



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908892>

Dessins

Dessin coté



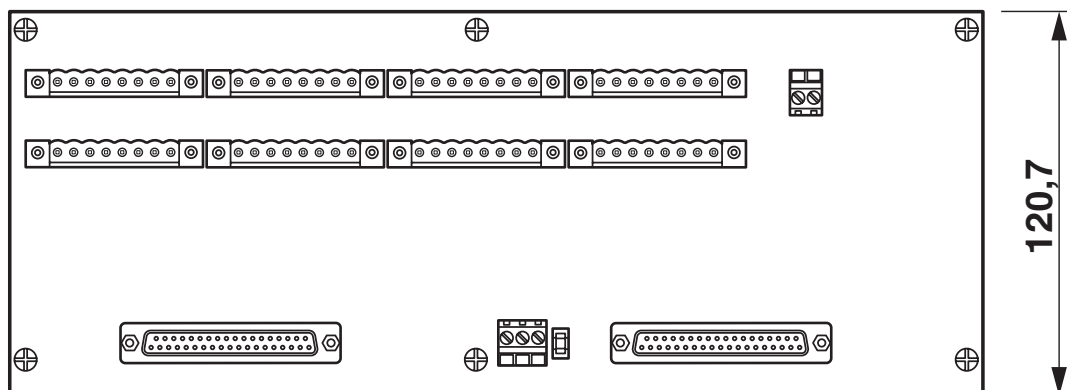


Schéma de connexion

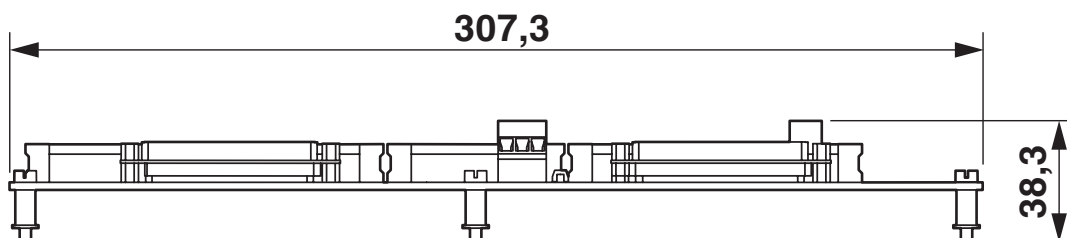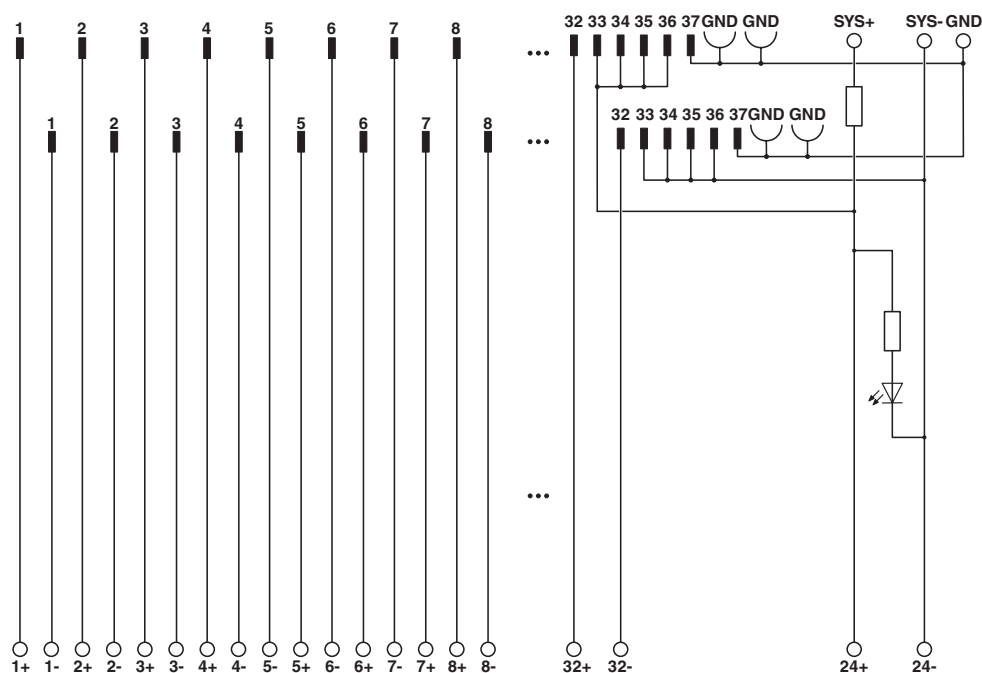

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908892>

 CSA Identifiant de l'homologation: 108860_0_000				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	-	5 A	-	-
Signal	-	0,5 A	-	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: NRAQ8.E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	-	5 A	-	-
Signal	-	0,5 A	-	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: NRAQ2 - E238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	-	5 A	-	-
Signal	-	0,5 A	-	-

 CSAus Identifiant de l'homologation: 108860_0_000				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
keine				
Puissance	-	5 A	-	-
Signal	-	0,5 A	-	-

FLX-D37F/32CH/DO/TDC3K - Module interface



2908892

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908892>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	834ffd61-d0dd-42ed-99ea-b03dcbff397e