

# EO-K/UT - Prise de courant



0804113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804113>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prise de courant, pour le Danemark et autres pays, Modèles d'enfichage de type K, coloris: gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, normes/prescriptions: SR 107-2-D1, Code du pays: Danemark

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0804113       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BE761B        |
| Product key                         | BE761B        |
| GTIN                                | 4055626226460 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 72,5 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 71,76 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Généralités

|          |                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | L'intensité nominale indiquée ne s'applique pas aux variantes de fusibles. Pour ces dernières, le courant est déterminé par le fusible utilisé. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Type de produit  | Prise de courant |
| Identifiant pays | Danemark         |

### Signalisation

|                  |     |
|------------------|-----|
| Affichage d'état | non |
|------------------|-----|

### Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur                  | 45 mm   |
| Hauteur                  | 75 mm   |
| Profondeur               | 59,2 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 60 mm   |
| Profondeur sur NS 35/15  | 67,5 mm |
| Diamètre de perçage      | 4,4 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                                                   | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                       | V0              |
| Matériau isolant                                                          | PA              |
| Matériau de contact                                                       | CuZn38          |
| Utilisation d'un isolant statique au froid                                | -60 °C          |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)            | 130 °C          |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)                           | réussi          |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)     | réussi          |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)                        | réussi          |

### Connecteur

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Type de connecteur | Modèles d'enfichage de type K |
|--------------------|-------------------------------|

## Conditions environnementales et de durée de vie

## Oscillations/grésillements sur bande large

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                  |
| Spectre                   | Essai de durée de vie catégorie 2, sur bâti tournant |
| Fréquence                 | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ à $f_2 = 250 \text{ Hz}$        |
| Niveau ASD                | 6,12 (m/s <sup>2</sup> )/Hz                          |
| Accélération              | 3,12g                                                |
| Durée de contrôle par axe | 5 h                                                  |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z                                       |
| Résultat                  | Essai réussi                                         |

## Chocs

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle        | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Forme de choc                    | Semi-sinusoïdal                     |
| Accélération                     | 30g                                 |
| Durée des chocs                  | 18 ms                               |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3                                   |
| Sens du contrôle                 | Axes X, Y et Z (pos. et nég.)       |
| Résultat                         | Essai réussi                        |

## Conditions ambiantes

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Indice de protection                              | IP20          |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Résistance à l'humidité                           | 95 % ... 48 h |

## Normes et spécifications

## Normes


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Normes/Prescriptions | SR 107-2-D1 |
|----------------------|-------------|

## Montage

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Type de montage | pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Dessins

Schéma de connexion

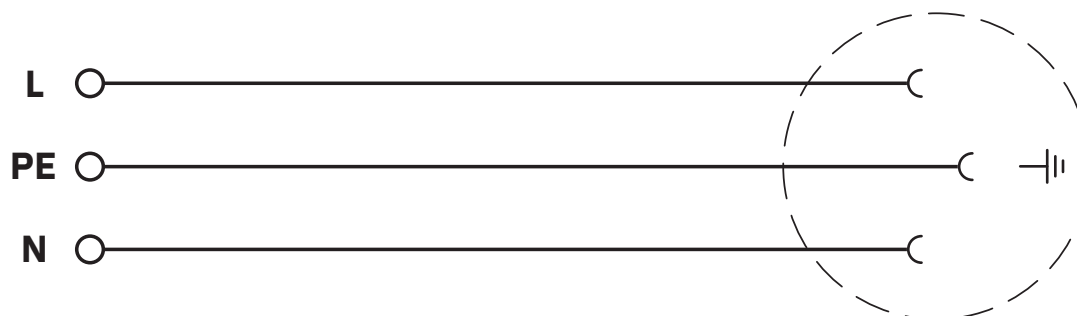

0804113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804113>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804113>



### EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB49.B.00025



### EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001663 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,619 kg CO2e |
|---------|---------------|