

HC-TSC-M-06-PT-F - Módulo de insertos de contactos



1079590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1079590>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de insertos de contactos, número de polos: 6, Hembra, Conexión push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm² ... 4 mm², con función de cortocircuito

Descripción del producto

Inserto de contactos con función de cortocircuito. Si el conector está extraído, todos los contactos se cortocircuitan.

Datos comerciales

Código de artículo	1079590
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7ACE
Clave de producto	AF7ACE
GTIN	4055626800370
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	40 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos modular
Serie	HC-M-TSC
Número de polos	6
Cara de enchufe	6
Cantidad de los puestos de módulo	2
Tipo de material del contacto	estampado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tecnología de conexión	Conexión push-in
------------------------	------------------

Conexión de conductores

Sección de conexión	1,5 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conexión AWG	21 ... 12
Longitud a desaislar del conductor individual	8 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	33,8 mm
Altura	45,8 mm
Longitud	29,2 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de contacto	4 mm
----------------------	------

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	100 V (en estado enchufado) 100 V (desenchufado y durante el proceso de conexión)
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Corriente asignada	20 A (En estado enchufado)

1079590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1079590>

	20 A (desenchufado y durante el proceso de conexión)
--	--

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C (Incluido el calentamiento de los contactos)
---------------------------------	--

Dibujos

Esquema de dimensiones

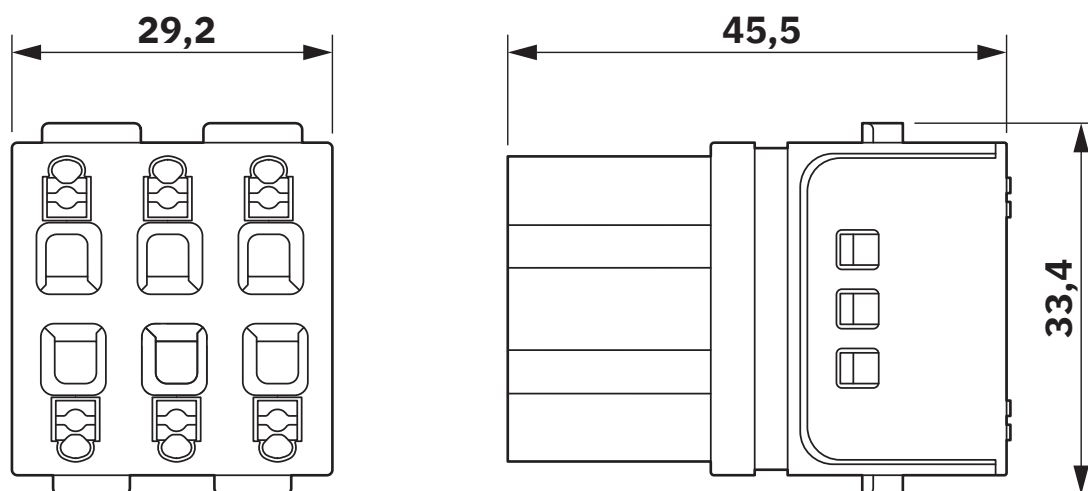

Inserto de hembras

Diagrama

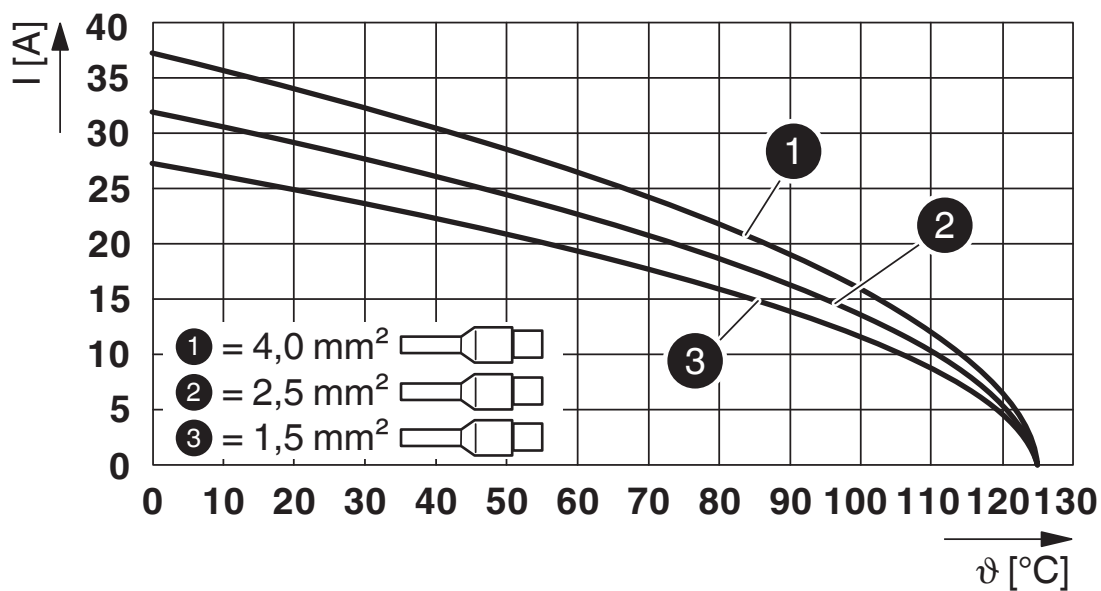


Diagrama de derating (en estado enchufado)

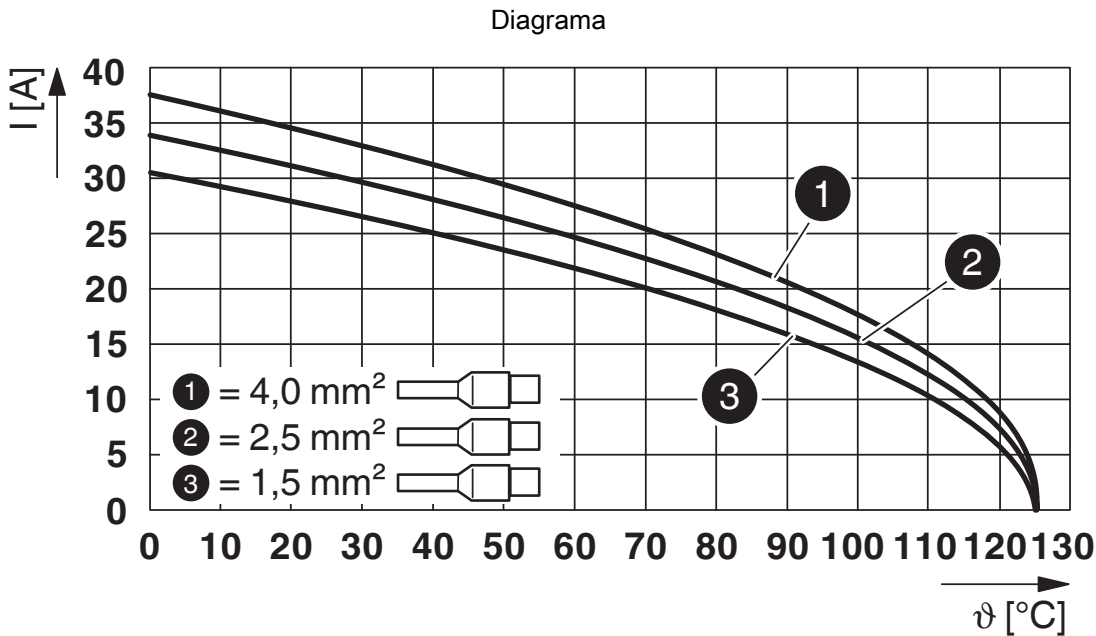


Diagrama de derating (en estado desenchufado)

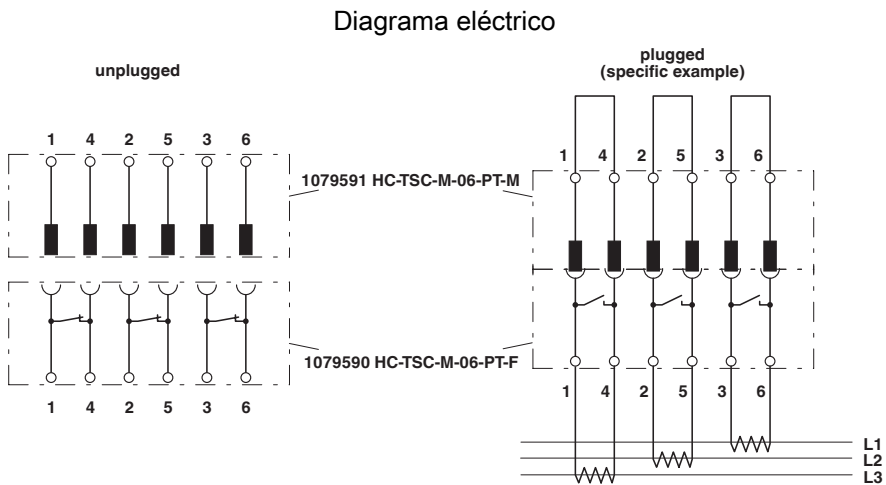


Diagrama eléctrico

1079590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1079590>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1079590>

 CSA ID de homologación: 158887				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	20 A	- 12	-

1079590

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1079590>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
ECLASS-15.0	27440205

ETIM

ETIM 10.0	EC000438
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---