


SCS 36 1500 (763 611)

- Para utilizar como pértiga de maniobra para manejar placas protectoras aislantes
- Extremo de la pértiga con caperuza de protección

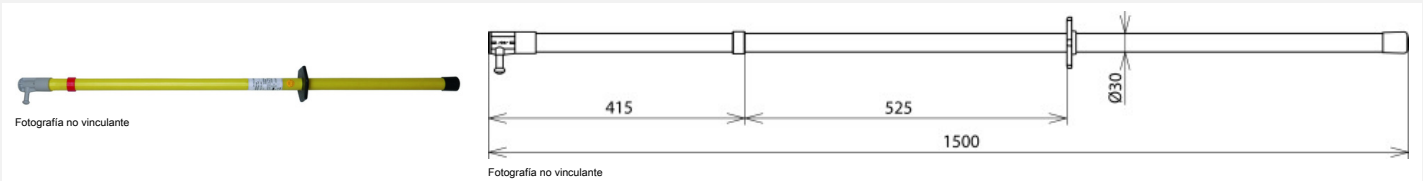

Tipo art. no.	SCS 36 1500 763 611
Tensión nominal (U _N)	1 ... 36 kV
Carga máx. sobre el cabezal	7,5 kg
Longitud total (l _o)	1500 mm
Distancia de aislamiento (l _i)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l _h)	560 mm
Profundidad de introducción (l _o)	415 mm
Cabezal de la pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-2
Pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-1 y -2
Pértiga aislada según	DIN VDE V 0681-1
Utilizable en	*
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	cabezal de pértiga de conmutación macizo con aislamiento total
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del bulón de mando	acero completamente revestido de plástico
Diámetro	30 mm
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	no
Equipo	pértiga de conmutación
Peso	610 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364076921
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.