Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KY3
Pulsantiera neutra - 9001K - alluminio - 3 fori Ø30

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK Harmony 9001K
Tipo prodotto	Quadro vuoto
Nome dispositivo	9001K
Numero di fori	3 fori
Ingresso cavo	1 ingresso filettato per pressacavo 3/4"

Caratteristiche tecniche

Applicazione prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 30 mm
Materiale	Alluminio
Peso prodotto	1,56 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TH
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Categoria di sovratensione	II conforme a IEC 61140
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	10,414 cm
Confezione 1: larghezza	10,16 cm
Confezione 1: profondità	20,32 cm
Confezione 1: peso	1,633 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	10,478 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un cabinet a 2 fori. Per il numero di fori, consultare le caratteristiche del prodotto.

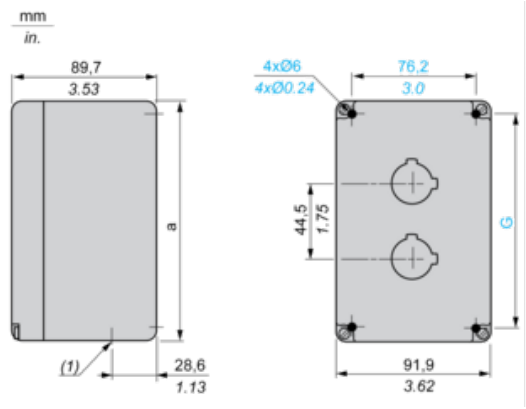

(1) Passo condotto: 9001 KY•: 3/4”. 9001 TY• : 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
177.8	7.00	158.8	6.25