


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULS, DOORSNEDE 2,5 MM², HULSLENGTE 12 MM

Artikelnummer: 182506

Geïsoleerde adereindhuls voor kortsluit- en aardleksekeringskabels (NSGAFÖU) volgens DIN 46228-4, kleurenserie 2, van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, galvanisch vertind, met een isolatie van polypropyleen en grote kunststof kraag voor het opnemen van geleiders met sterke isolatie, geschikt voor fijndraadige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, temperatuurbestendig tot 110 °C | nominale doorsnede: 2,5 mm² | isolatiekleur: blauw | d1: 2,3 mm | d2: 7,9 mm | l1: 21,5 mm | l2: 12 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,04 kg | UL-gecertificeerd: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks | (VE/St.: 100.)

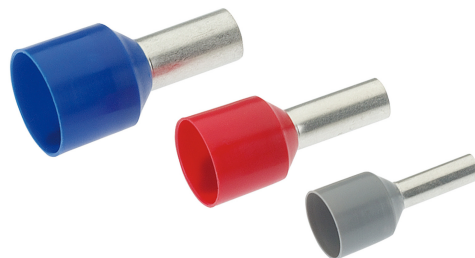

Lengte (mm) 145 mm
Breedte (mm) 75 mm
Hoogte (mm) 12 mm
Gewicht (kg) 0,00037 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	1,5 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	21,5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blauw
Voor kortsluitvaste leidingen	Ja
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	16

GTIN: 4021103825068

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de