

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect eco, Tipo 2, Cable de carga AC móvil, 32 A permanente, 480 V AC, con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, cable: 10 m, negro, recto, con capuchón, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: la transmisión de señales depende de la longitud del cable y puede verse perjudicada., IEC 62196-2, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), El capuchón incluido en el volumen de suministro se coloca en el conector de carga para vehículos, para el que se requiere una protección según las normas.

Descripción del producto

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (VE) con entradas de carga para vehículos de tipo 2, compatible con tomas de carga para infraestructuras de tipo 2 en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

- Programa de productos completo
- Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
- Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
- La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
- Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
- Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186

Datos comerciales

Código de artículo	1536270
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	80 Unidades
Clave de venta	XWBELD
Clave de producto	XWBELD
GTIN	4067923007970
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.536,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.536,8 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables de carga CA
Familia de productos	CHARX connect eco
Ejecución	Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras
Componentes	con capuchón
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3, caso B
Logotipo colocado	Logotipo de PHOENIX CONTACT
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Propiedades eléctricas

Potencia y corriente de carga (Carga AC, trifásica)

Tipo de corriente de carga	AC trifásica
Corriente de carga	32 A AC (trifásica)
Potencia de carga	26,6 kW (trifásica)
Tensión de servicio	típ. 400 V AC

Esquema de polos (Contactos de potencia)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
Número	5 (L1, L2, L3, N, PE)
Tensión nominal	480 V AC
Corriente asignada	32 A

Esquema de polos (Contactos de señal)

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
Tipo de transmisión de señales	Modulación de duración de impulsos
Número	2 (CP, PP)
Tensión nominal	30 V AC
Corriente asignada	2 A
Codificación	220 Ω (entre PE y PP)

Dimensiones

Conector de carga para infraestructuras

Anchura	57 mm
Altura	77,5 mm
Profundidad	193,3 mm


Conector de carga para vehículos

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Esquema de dimensiones	
	Conector de carga para vehículos
Anchura	70,4 mm
Altura	82,3 mm
Profundidad	201,8 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Color (Zona de agarre)	negro (9005)
Color (Cara enchufable)	negro (9005)
Color (Capuchón)	negro (9005)
Color (Cables)	negro (9005)
Material (Conector de carga para vehículos)	Plástico
Material (Cubierta exterior de cable)	TPE-U
Material (Superficie contactos)	Plata
Observación	El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar.

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
Peso del cable	máx. 374,00 kg/km
Tipo de cable	recto
Estructura de cable	5 x 4,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diámetro exterior del cable	14,20 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, material	TPE-U
Resistencia de la línea	≤ 0,00425 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C)
Radio de flexión	min. 113,6 mm (8x diámetro)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	> 10000
Fuerza de inserción	< 100 N
Fuerza de separación	< 100 N

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección (Conector de carga para vehículos)	IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes)

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Índice de protección (Conector de carga para infraestructuras)	IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes)
Índice de protección (Capuchón)	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	máx. 5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Conexión según la norma

Restricciones de longitud de cable normativas	IMPORTANTE: la transmisión de señales depende de la longitud del cable y puede verse perjudicada.
	Por este motivo, la capacidad de cable debe evaluarse en todo el sistema del poste de carga y no debe exceder 3100 pF (IEC 61851-1, anexo A, tabla A.2, nota d).
	La comunicación V2G sin interferencias según ISO 15118 no se garantiza en longitudes de cable superiores a 10 m (ISO IEC 15118-3, A.11.3, tabla A.11).
	En EE. UU. se precisa una gestión de cables si la longitud de cable es 7,5 m superior (IEC 61851-1).
Normas/disposiciones	IEC 62196-2
Observación	AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC




1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>


Dibujos

Esquema de dimensiones

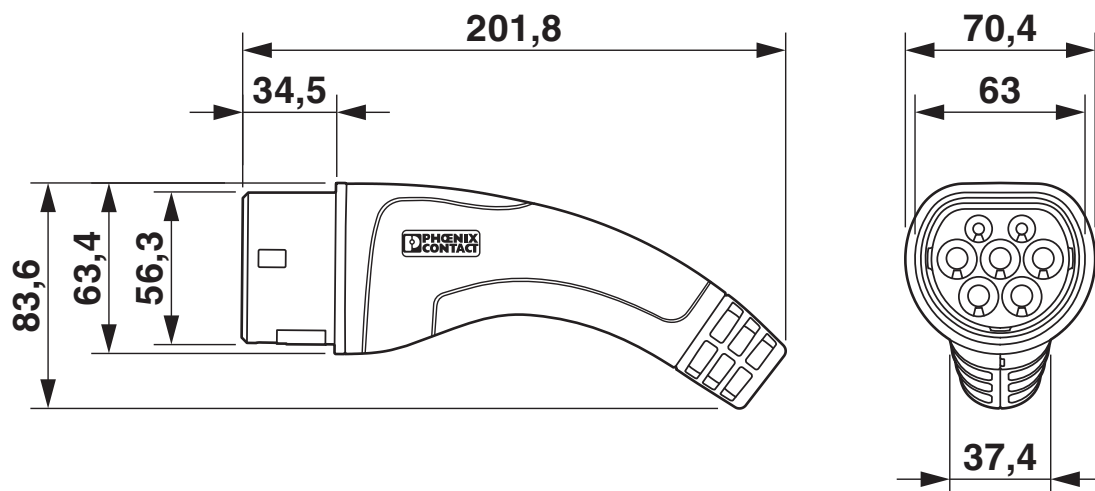

Conector de carga para vehículos

Dibujo de conexión

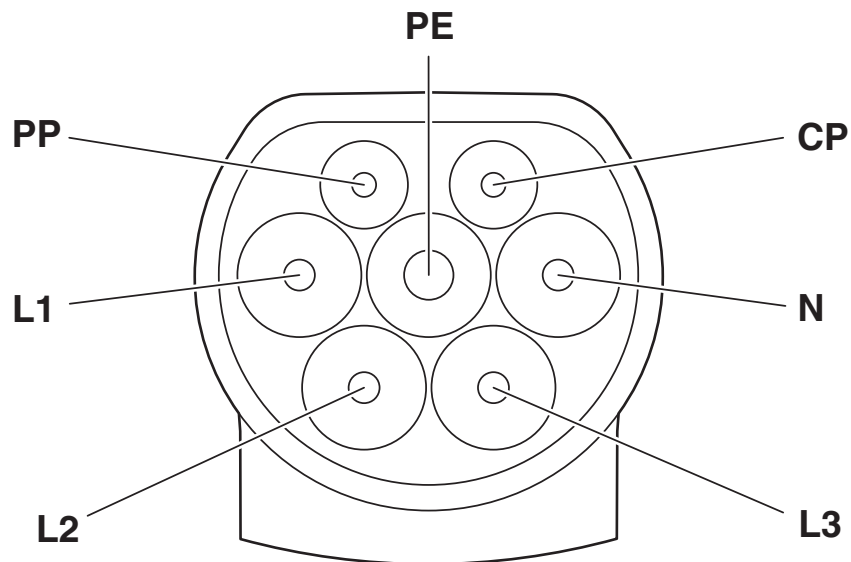

Asignación de pines del conector de carga para infraestructuras

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC

1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Plano esquemático



[I]



[II]



[III]



[IV]



[V]

Instrucciones de manejo

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC

1536270


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Plano esquemático



Asignación de pines para el conector de carga para vehículos

Plano esquemático

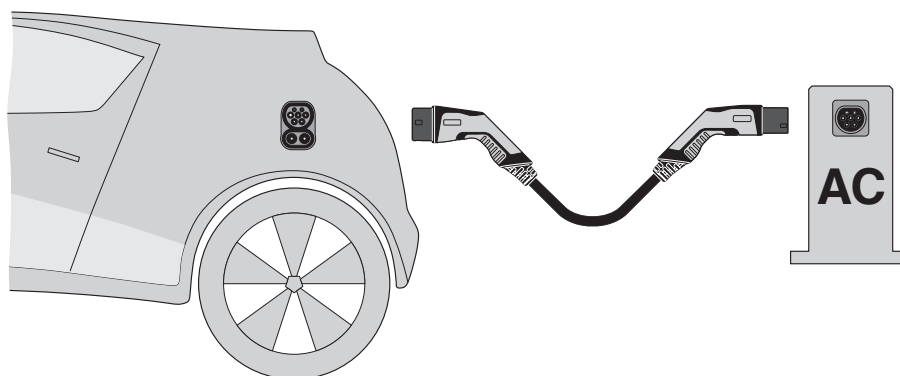

Definición de la terminología

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - Cables de carga AC



1536270

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536270>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	1cae6868-b929-4a33-bce7-b6ed66e80b81

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	54,92 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es