
SL730+ SL XL MP

Codice 3123768



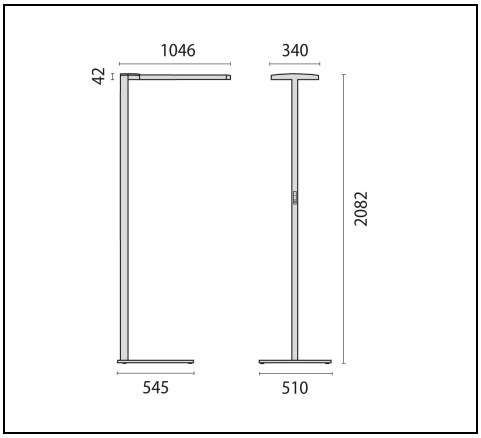

IP 20 | CLASS I | TW | HCL | DALI | TOUCH | CE | UKCA | EN

Descrizione

- Piantana sostenibile e intelligente per applicazioni in ufficio con tecnologia a prova di futuro
- Verniciatura a polvere resistente agli urti e alle impronte
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m^2 >65°)
- FUTURE-PROOF = light-engine e componenti sostituibili
- Design di facile manutenzione e installazione (conforme alla direttiva UE Eco-Design 2019/2020)
- Distribuzione della luce diretta/indiretta con elevato rapporto indiretto
- La luce diretta e indiretta possono essere regolate e commutate separatamente o insieme (a seconda della versione)
- Chargement facile des appareils mobiles grâce aux ports USB intégrés
- Valori massimi per l'efficienza e la durata di vita per l'assegnazione di sussidi e la certificazione degli edifici (ad es. sussidio BEG, LEED, BREEAM)
- L, XL o morsetto da tavolo: tre versioni che offrono soluzioni di illuminazione flessibili per postazioni di lavoro singole, doppie o multiple
- L'inclinazione della luce può essere facilmente regolata tramite un dispositivo sulla base
- La base a U consente un posizionamento flessibile e a filo dell'apparecchio e si adatta esattamente alla vasca del pavimento per un passaggio dei cavi senza barriere
- Sono disponibili versioni intelligenti con funzione swarm, Human Centric Lighting, controllo Bluetooth, controllo della luce diurna con rilevatore di movimento e Tunable White
- Prodotto in Germania, con particolare attenzione alla qualità, ai percorsi di consegna più brevi e al basso impatto ambientale
- Il sensore di presenza con cut-off regolabile garantisce un'attivazione mirata della luce ed evita che l'apparecchio venga acceso inutilmente
- Completo di cavo di alimentazione flessibile con spina
- Versioni in colorazioni speciali disponibili. Contattare l'azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC000300

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	22600	**Flusso apparecchio [lm]:**	20430
Efficienza luminosa [lm/W]:	149	**CRI:**	80
Temperatura colore [K]:	tw 2700-6500	**Colore / Finitura:**	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato
Grado di protezione IP:	IP20	**IK-J-xxIP:**	IK05 0.7J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/D - Simmetrica principalmente indiretta
Angolo ottica:	2 x 43°/45°	**Peso netto [kg]:**	22.797
Lunghezza complessiva [mm]:	1046	**Larghezza complessiva [mm]:**	510
Altezza complessiva [mm]:	2082		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Rettangolare	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Piantane
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct/Indirect	**DFF - Flusso diretto [%]:**	16
UFF - Flusso indiretto [%]:	84	**UGR massimo:**	11.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

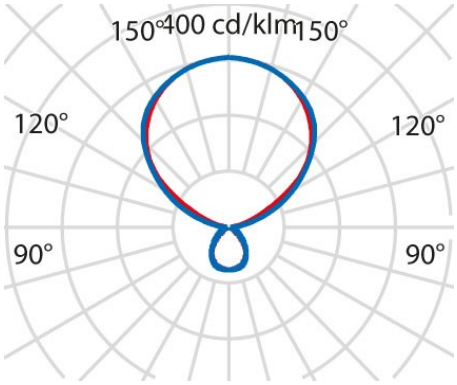

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com