



Hoofd

Range of product	Harmony-timerrelais
Product or component type	Miniatuur tijdrelais
Bevestigingsmethode	Plug-in (contactdoos)
Digitaal uitgangstype	Relais
Type en samenstelling contacten	2 C/O
Naam component	REXL
Type tijdsvertraging	Vertraging bij inschakeling
Tijdsvertraging bereik	10...100 h 6...60 s 6...60 min 1...10 min 0.1...1 s 1...10 s 1...10 h
Width	21 mm

Complementair

Contact materiaal	Cadmiumvrij
Us nominale voedingsspanning	120 V AC 50/60 Hz
Spanningsbereik	0,85...1,15 Us
In toegekende stroomsterkte	5 A AC
Herhalingsnauwkeurigheid	+/-0.5%
Instelling nauwkeurigheid tijdsvertraging	10% bij totaal bij 25 °C conform aan IEC 61812-1
Temperatuurafwijking	0,05%/°C
Maximale resettijd	250 Ms na vertraging, bij uitschakeling 50 ms gedurende vertraging, bij uitschakeling
Spanningsverloop	+/- 0,2 %/V
Maximale schakelcapaciteit	4 x 5 A
Tijdelijk toelaatbare stroom	10 A voor < 10 s
Minimale schakelstroom	100 mA
Elektrische duurzaamheid	100000 cycles bij 250 V AC resistief
Mechanical durability	10000000 cycles
Maximale stroomverbruik	2,6 VA
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 255 Groep C 250 V conform aan VDE 0010
Uitgang bescherming overspanning	2 J
Bestand tegen stroomstoten	2 kV conform aan IEC 61000-4-5 level 3
Kruipweg	4 kV/3 conform aan IEC 60664-1
Lokale signalering	Voor output operationeel: 1 LED (rood) Voor stroom AAN: 1 LED (geel)
Functie beschikbaar	A- Vertragingrelais bij inschakeling-2 C/O
Control type	Zonder testknop
Vorm pin	Plat
Number of functions	1
Net weight	0,05 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Immunititeit voor micro-onderbrekingen	5 ms
Doorslagvastheid	2 kV voor 1 mA/1 minuut bij 50 Hz conform aan IEC 60601-1 2 kV voor 1 mA/1 minuut bij 50 Hz conform aan IEC 61812-1
Standards	IEC 61000-6-2 93/68/EEC EN 50081-2 IEC 61812-1 73/23/EEC IEC 60601-2 89/336/EEC IEC 60601-1
Product certifications	cUL[RETURN]UL
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
IP beschermingsgraad	IP50 conforming to IEC 60529
Trilling bestendigheid	0,35 mm (f= 10...55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Relatieve vochtigheid	95 % zonder condensatie conform aan IEC 60068-2-6
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	6 kV in contact conform aan IEC 61000-4-2 level 3 8 kV in lucht conform aan IEC 61000-4-2 level 3
Weerstand tegen elektromagnetische velden	10 V/m conform aan IEC 61000-4-3 level 3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV conform aan IEC 61000-4-4 level 3
Immunititeit voor radio-elektrische velden	10 V (0,15...80 MHz) conform aan IEC 61000-4-6 niveau 3
Ongevoeligheid voor spanningsverliezen	>= 95 % / 1 s conform aan IEC 61000-4-11 30 % / 10 ms conform aan IEC 61000-4-11 60 % / 100 ms conform aan IEC 61000-4-11
Storing uitgestraald/geleid	Klasse B conform aan EN 55022 (EN 55011 group 1)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Package 1 Width	3,100 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	48,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,542 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Breite 21 mm

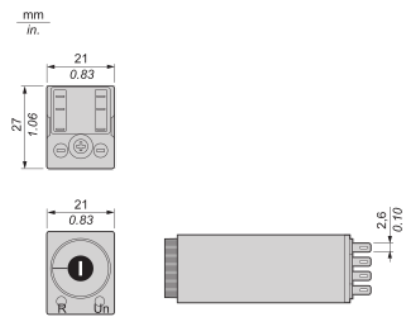

Referenzieren von Klemmen



Funktion A : Ansprechverzögertes Zeitrelais

Beschreibung

Der Zeitraum T beginnt mit dem Einschalten. Nach Ablauf des Zeitraums schließen die Ausgänge.

2 verzögerte Kontakte (C/O)



Legende

-  Relais spannungsfrei
-  Relais unter Spannung
-  Ausgang geöffnet
-  Ausgang geschlossen

R	Relaisausgang
T	Zeitbereich