




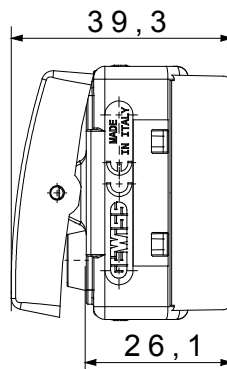

Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Erstellung unendlicher Kombinationen von Geräten und Platten durch ein komplettes Sortiment, das alle Design-, Funktions- und Installationsanforderungen abdeckt. Farben und Ausführungen: Satinschwarz, elegant und edel. Ideal für Unterputzlösungen (für rechteckige oder quadratische Dosen), Aufputzlösungen und Sonderanwendungen. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schutzvorrichtungen, Anzeigen, Anschlüsse und Geräte für die Steuerung, Sicherheit und den Komfort Ihres Zuhauses

|                                                |                                 |                          |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Kategorie                                      | One-way switch                  | Taster                   | Neutral               |
| Symbol                                         | -                               | Farbe                    | Schwarz               |
| Beschreibung                                   | 1P - 16 AX                      | Spannung                 | 250 V ac              |
| Kontroll- leuchte                              | -                               | Norm                     | EN 60669-1            |
| Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute   | Leistung LED Lampen 230V | 200 W                 |
| Isolationswiderstand                           | > 5 MOhm                        | Anschlussklemmen         | Mit Schrauben         |
| Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung). | 40.000 bei In 250 V ac cosφ=0,6 | Kugeldruckprüfung        | 125 °C                |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          | Haltekraft Klemme        | > 50 N                |
| Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            | Anschluss massiv (mm²)   | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Anz. SYSTEM Module                             | 1                               | Material                 | Technopolymer         |
| Electrocod                                     | 0130                            |                          |                       |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden