
EKV3+1 70 R V4RJ7A2 (V4RJ7A2)

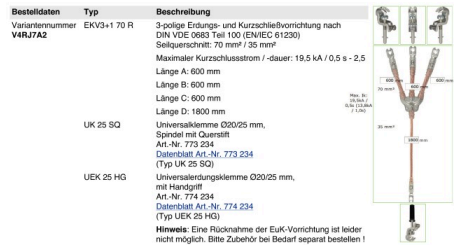

Bestelldaten	Typ	Beschreibung
Variantennummer **V4RJ7A2**	EKV3+1 70 R	3-polige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683 Teil 100 (EN/IEC 61230) Seilquerschnitt: 70 mm² / 35 mm² Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5 Länge A: 600 mm Länge B: 600 mm Länge C: 600 mm Länge D: 1800 mm
	UK 25 SQ	Universalklemme Ø20/25 mm, Spindel mit Querstift Art.-Nr. 773 234 Datenblatt Art.-Nr. 773 234 (Typ UK 25 SQ)
	UEK 25 HG	Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff Art.-Nr. 774 234 Datenblatt Art.-Nr. 774 234 (Typ UEK 25 HG)
		Hinweis: Eine Rücknahme der EuK-Vorrichtung ist leider nicht möglich. Bitte Zubehör bei Bedarf separat bestellen !

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	EKV3+1 70 R V4RJ7A2 V4RJ7A2
Conexión de fase	UK 25 SQ
Conexión de tierra	UEK 25 HG
Para punto esférico de anclaje Ø	20 / 25 mm
Para pernos de conexión en T - Anchura de garganta	15 mm
Rd / Fl Margen de apriete	20 mm
Sección del cable Cu	70/35 mm^2
Máx. corriente de cortocircuito I_k 0,5 s	19,5 kA
Máx. corriente de cortocircuito I_k 1 s	13,8 kA
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	–25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Peso	5,76 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364165526
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.