

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 30 mm ... 36 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

Código de artículo	1411138
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DCX
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4046356922708
Peso por unidad (incluido el embalaje)	100,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	97,3 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BM-29
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	71 mm
Longitud de la rosca de conexión	18 mm
Diámetro de taladro	50,1 mm ... 50,3 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	60 mm
Ancho de llave Tubuladura	60 mm
Medida entre vértices del hexágono	67,7 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M50 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	20 Nm $\pm$ 2 Nm (Tuerca de sombrerete)
	8 Nm (Manguito de sujeción)

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Carcasa	PA (Carcasa)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta Junta del cable	CR

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>

Material conexión por tornillo	PA
--------------------------------	----

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	30 mm ... 36 mm
Diámetro exterior del cable	30 mm ... 38 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Índice de protección (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas


1411138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>



Dibujos

Esquema de dimensiones

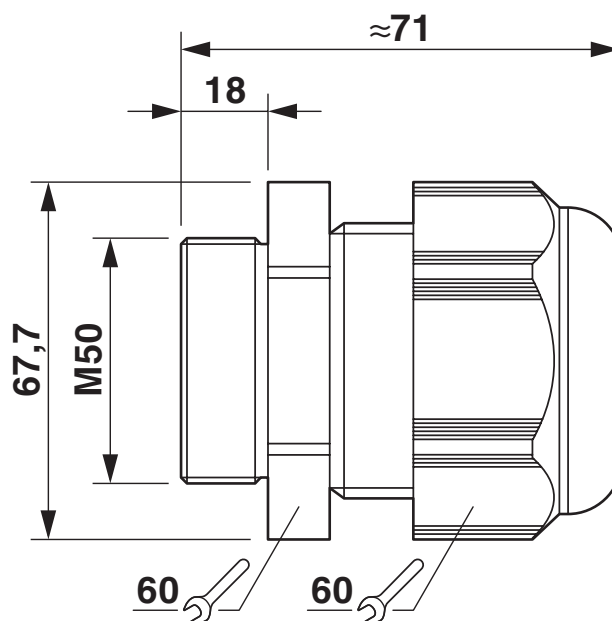

Esquema de dimensiones

1411138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>

DNV

ID de homologación: TAE00003WX



CSA

ID de homologación: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40024418



UL listado

ID de homologación: E199260



cUL Listed

ID de homologación: E199260

G-INS-M50-L68L-PNES-BK - Prensaestopas



1411138

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411138>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,782 kg CO2e
---------	---------------