




Wasserdichte Rahmen IP55 Baureihe System für rechteckige (3 und 4 Module) Unterputzdosen. Wasserdichte Platten, selbsttragend, für die Installation von Geräten der Systemreihe. Ergonomische Membran, Öffnen durch komfortablen Griff erleichtert. IP55-Schutzart garantiert bei geschlossenem Deckel und wasserdichter Platte, montiert auf glatten und wasserdichten Wänden ohne Rillen.

Beschreibung	3 Einsätze	Farbe Rahmen	Grau ähnlich RAL 7035
Oberfläche	Glänzend	Material	Technopolymer
Schutzart	IP55 (bei geschlossenem Deckel)	Deckel	Mit Membran
Farbe der Membran	Transparent	Für Unter- putzdosen	Rechteckig 3 Module
Befestigung	2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten)	Typ Schraube	6/32 x 18mm
Material der Schraube	Verzinkter Stahl	Mit Halterung	Einbaurahmen
Dichtung	Vulkanisierter Schaumgummi	Glühdrahtprüfung	650 °C
Kugeldruckprüfung	70 °C	Norm	EN 60669-1
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	UV-Beständigkeit	Ja (ISO 4892-2)
Maximaler Öffnungswinkel des Deckels	100°	Electrocod	0110

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Beständig


Abmessungen

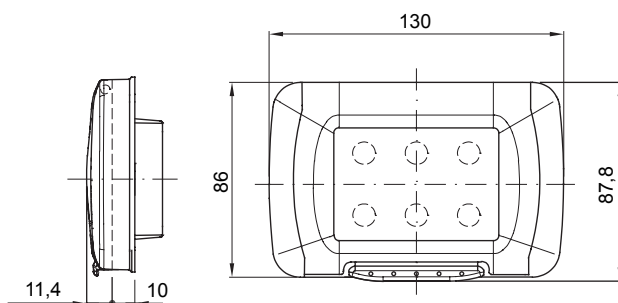

Technische Symbole

IP
IP55 (bei
geschlossenem
Deckel)

GWT
650 °C



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
Tel: +49 6471 501 0
Fax: +49 6471 501 636
Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden