


**H10,0/22S EB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

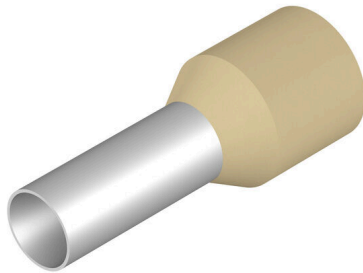

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein
Best.-Nr.	<a href="#">9203620000</a>
Art	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	403224856506 1
VPE	100 ST
Verpackung	lose

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0.51 g
--------------	--------

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe elfenbein	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

### Aderendhülsen

Kontaktflächendurchmesser (D1)	4.6 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragendurchmesser (D2)	7.1 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0.6 mm
L1 in mm	22.00 mm	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0.2 mm	Abisolierlänge	15 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Farbcode	Miscellaneous

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Zeichnung**

