

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Pasamuros



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pasamuros, Conexión directa, tipo de conexión: Conexión push-in/ Conexión push-in, número de polos: 4+PE, M25, 0,5 mm² ... 2,5 mm², 600 V, 20 A, PA, gris, diámetro exterior del cable: 11 mm ... 16 mm, Uds./emb.: 250 unidades

Datos comerciales

Código de artículo	1229310
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF6ICA
Clave de producto	AF6ICA
GTIN	4063151351892
Peso por unidad (incluido el embalaje)	22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

1229310

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Unidad de embalaje: 250 unidades
-----------------------	----------------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Pasamuros
Familia de productos	IPD
Número de polos	5
Cara de enchufe	4+PE
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión


Tecnología de conexión

Tipo de conexión En el lado del equipo	Conexión push-in
Tipo de conexión En el lado del campo	Conexión push-in

Conexión de conductores

Sección de conexión Flexible	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión rígido	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión con puntera	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conexión AWG	20 ... 14

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	33 mm
Longitud	96,9 mm

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3)	6 kV
Tensión de dimensionamiento (III/3)	600 V
Tensión nominal U _N	690 V AC 690 V DC
Corriente nominal I _N	20 A

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
-----------------	-----------------------

IPD WD 5P2,5 M25 GY A-A-AD 250 - Pasamuros



1229310

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

Material Carcasa	PA
Material Junta	NBR (Campo)
	EPDM (Equipo)
Material contacto	Cu
Material superficie del contacto	Ni/Sn

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 16 mm
Longitud pelado de conductores individuales	10 mm
Identificación de polos	1, 2, 3, N, PE

Montaje

Tipo de montaje	M25
-----------------	-----


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (T = 55 °C)
Temperatura para conexión de cables	5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 100 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta	sí

Dibujos

Esquema de dimensiones

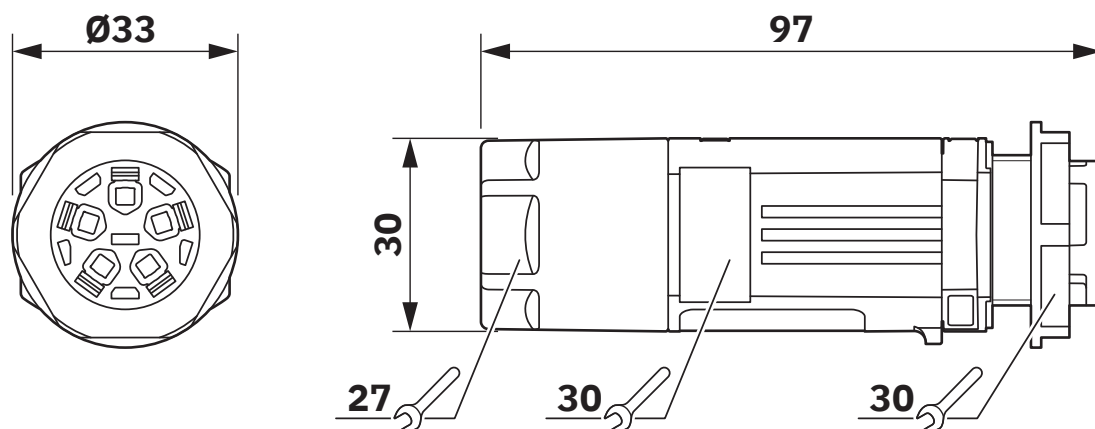

1229310

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40049992				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	690 V	20 A	-	0,5 - 2,5

 UL listado ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores rígidos	600 V	20 A	- 14	- 14
multifilar con puntera	600 V	20 A	- 14	- 14

 cUL Listed ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores flexibles	600 V	15 A	- 14	-
Solo conductores rígidos	600 V	16 A	- 14	-
multifilar con puntera	600 V	16 A	- 14	-

1229310

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1229310>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-15.0	27440602

ETIM

ETIM 10.0	EC002566
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---