Hoja de datos del producto
Características

MTN647895
KNX - Actuador binario carril DIN 8 canales 230 V 16 A con det corriente

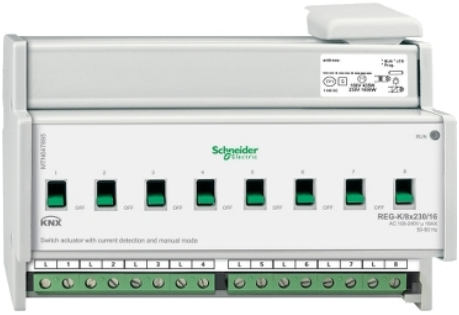

Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de conmutador
Modo de funcionamiento	Manual
Tipo de bus	KNX
Información adicional sobre o dispositivo modular	Conectables con diferentes fases
Número de contactos	8

Complementario

Función disponible	Detección de corriente
Número total de módulos de 18 mm	8
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de operación	100...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
[In] Corriente nominal	0,1…16 A
Tipo de carga	Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3600 W, 230 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2500 W, 230 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 1600 W, 100 V AC Lámparas incandescentes, estado 1 <= 3840 W, 240 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 1086 W, 100 V AC Lamparas halógenas, estado 1 <= 2608 W, 240 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 1086 VA, 100 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2500 VA, 230 V AC Lámpara fluorescente con compensación en paralelo, estado 1 <= 2608 VA, 240 V AC Capacitivo, estado 1 , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor, estado 1 <= 434 W, 100 V AC Motor, estado 1 <= 1000 W, 230 V AC Motor, estado 1 <= 1043 W, 240 V AC

Entorno

Grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,600 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	718,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	19,500 cm
Paquete 2 Ancho	30,700 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Paquete 2 Longitud	40,200 cm
Paquete 2 Peso	4,686 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months