

TML (EX9,5)R TR CUS - Tira de rotulación



0824475

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824475>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de rotulación, Rollo, disponible: por líneas, rotulado según las indicaciones del cliente, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 9,5 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm

Sus ventajas

- Las tiras de identificación autoadhesivas de la línea de rotulación SK rotulan productos sin ranura para índice, ideal para la rotulación de conectores COMBICON
- La familia de rotulación TML permite rotular a posteriori materiales en tira Zack y tira Zack plana con una lámina para marcado
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TML ... de forma personalizada

Datos comerciales

Código de artículo	0824475
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8111
Clave de producto	BG8111
GTIN	4046356355445
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,99 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,99 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	9,5 mm

Rotulación

Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tipo de ranura	plano
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	50,00 mm
Altura	9,50 mm
Profundidad	0,05 mm
Paso	9,5 mm
Longitud	40 m

Campo de texto

Anchura del campo de texto	40000 mm
Altura del campo de texto	9,5 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	23 µm
Grosor de pegamento	20 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	transparente
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

TML (EX9,5)R TR CUS - Tira de rotulación



0824475

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824475>

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

TML (EX9,5)R TR CUS - Tira de rotulación


0824475

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824475>



Dibujos

Plano esquemático

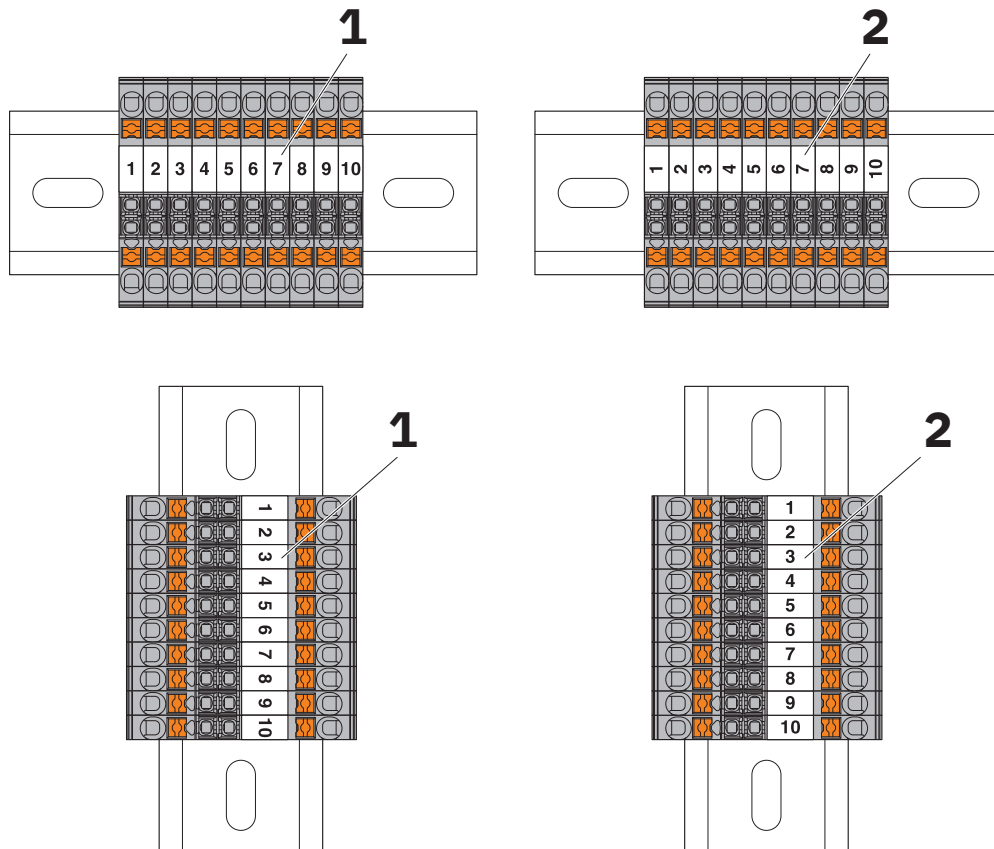

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

TML (EX9,5)R TR CUS - Tira de rotulación



0824475

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824475>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TML (EX9,5)R TR CUS - Tira de rotulación



0824475

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0824475>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es