

ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas



0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Lámina de tiras Zack planas, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 8,2 mm, Número de índices individuales: 50, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 5 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0825044
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	BG8113
Clave de producto	BG8113
GTIN	4046356357739
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	4,06 g
Número de tarifa arancelaria	49119900
País de origen	PL

ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas



0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornas
Paso	8,2 mm

Rotulación

Número de índices individuales	50
Número de etiquetas individuales por línea	5
Tipo de ranura	plano

Dimensiones

Anchura	7,55 mm
Altura	8,12 mm
Profundidad	2,00 mm
Paso	8,2 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	5 mm
Altura del campo de texto	8 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material Elemento de base	PA
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas



0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Tipo de montaje	encajar en ranura para índice plana
-----------------	-------------------------------------


ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas

0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Dibujos

Plano esquemático

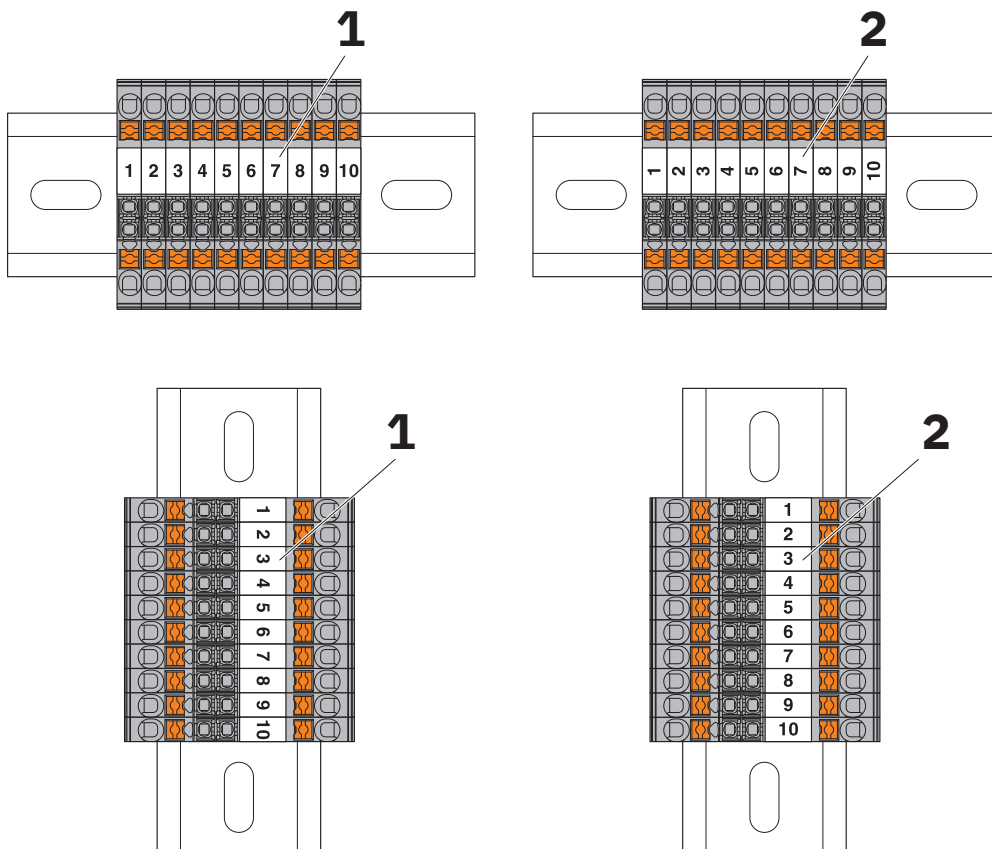

① longitudinal = horizontal

② transversal = vertical = perpendicular

ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas



0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBFM 8 CUS - Lámina de tiras Zack planas



0825044

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0825044>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es