

BSH0553P32F2A

Servomotore BSH - 1,2 Nm - 8001 RPM -
Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - C/
freno - IP65





Presentazione

Nome dispositivo	BSH
Tipo prodotto	Servo motore
Massima velocità meccanica	9000 rpm
Coppia di stallo continua	1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase 1,05 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase 1,3 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase 1,3 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase 1,3 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase 1,3 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 1,3 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 1,3 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 1,3 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 1,3 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 1,3 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase 1,3 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase 1,3 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
Coppia di stallo max (picco)	3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase 3,5 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase 2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 3,18 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase 3,18 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase 3,18 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase 2,7 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 3,87 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 3,18 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 3,87 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase 3,18 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 3,87 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase 3,18 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 3,87 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase
Potenza nominale di uscita	400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase 400 W per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase 340 W per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 340 W per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 350 W per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase 350 W per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 350 W per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase 350 W per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 350 W per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase 350 W per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 350 W per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase 670 W per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
Coppia nominale	0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase 0,65 Nm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase 1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 1,1 Nm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase 1,1 Nm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase 1,1 Nm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase 0,8 Nm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase 1,08 Nm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 1,1 Nm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 1,1 Nm per LXM05AD14N4, 380...480 V, trifase 1,1 Nm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 1,1 Nm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase 1,1 Nm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 1,1 Nm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase

Nominal speed	6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 400 V, trifase 6000 rpm per LXM32,U60N4 a 1,5 A, 480 V, trifase 3000 rpm per LXM05AD10M2, 200...240 V, monofase 3000 rpm per LXM05BD10M2, 200...240 V, monofase 3000 rpm per LXM05CD10M2, 200...240 V, monofase 3000 rpm per LXM05AD10M3X, 200...240 V, trifase 3000 rpm per LXM05BD10M3X, 200...240 V, trifase 3000 rpm per LXM05BD14N4, 380...480 V, trifase 3000 rpm per LXM05CD10M3X, 200...240 V, trifase 3000 rpm per LXM05CD14N4, 380...480 V, trifase 3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, monofase 3000 rpm per LXM15LD13M3, 230 V, trifase 8000 rpm per LXM15LD10N4, 400 V, trifase
Compatibilità prodotto	LXM05AD10M2 a 200...240 V monofase LXM05BD10M2 a 200...240 V monofase LXM05CD10M2 a 200...240 V monofase LXM15LD13M3 a 230 V monofase LXM32,U60N4 a 400 V trifase LXM32,U60N4 a 480 V trifase LXM05AD10M3X a 200...240 V trifase LXM05BD10M3X a 200...240 V trifase LXM05CD10M3X a 200...240 V trifase LXM15LD13M3 a 230 V trifase LXM05AD14N4 a 380...480 V trifase LXM05BD14N4 a 380...480 V trifase LXM05CD14N4 a 380...480 V trifase LXM15LD10N4 a 400 V trifase
Tipo di albero	Con chiavetta
Grado di protezione IP	IP65 Standard IP67 with IP67 kit
Risoluzione del segnale velocità	131072 punti/giro x 4096 giri
Freno di stazionamento	Con
Installazione	Flangia standard internazionale
Collegamento elettrico	Connettori a 90° ruotabili

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Supply voltage max	480 V
Numero di fasi della rete	Trifase
Corrente di stallo continua	1,7 A
Maximum continuous power	0,97 W
Irms corrente max	8,7 A per LXM15LD13M3 8,7 A per LXM15LD10N4 6,5 A per LXM05AD10M2 6,5 A per LXM05AD10M3X 6,5 A per LXM05AD14N4 6,5 A per LXM05BD10M2 6,5 A per LXM05BD10M3X 6,5 A per LXM05BD14N4 6,5 A per LXM05CD10M2 6,5 A per LXM05CD10M3X 6,5 A per LXM05CD14N4 6 A per LXM32,U60N4
Massima corrente permanente	6,5 A
Frequenza di commutazione	8 kHz
Secondo albero	Without second shaft end
Diametro dell'albero	9 mm
Lunghezza albero	20 mm
Larghezza chiave	12 mm
Tipo di encoder	Multiturn SinCos Hiperface
Coppia di attesa	0,8 Nm freno di stazionamento
Dimensione flangia	55 mm

Number of motor stacks	3
Costante coppia	0,7 Nm/A a 120 °C
Back emf constant	41 V/krpm a 120 °C
Numero di poli motore	6
Inerzia del rotore	0,1553 kg.cm ²
Resistenza statore	10,4 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	25 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	2,4 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	190 N a 8000 rpm 200 N a 7000 rpm 210 N a 6000 rpm 230 N a 5000 rpm 240 N a 4000 rpm 270 N a 3000 rpm 310 N a 2000 rpm 390 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa	0,2 x Fr
Brake pull-in power	10 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
Lunghezza	203 mm
Diametro collare di centraggio	40 mm
Profondità collare di centraggio	2 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	5,5 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	63 mm
Peso prodotto	1,9 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,5 cm
Confezione 1: larghezza	19 cm
Confezione 1: profondità	39,5 cm
Confezione 1: peso	2,417 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30 cm
Confezione 2: larghezza	40 cm
Confezione 2: profondità	60 cm
Confezione 2: peso	14,502 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	12
Confezione 3: altezza	77 cm
Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	37,504 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto


Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori dritti

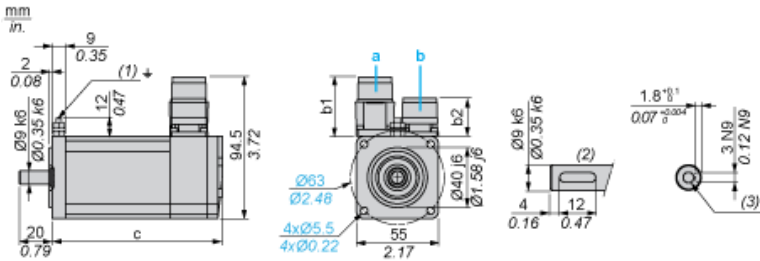

- a: Alimentazione per freno servomotore
b: Alimentazione per encoder servomotore
(1) Vite M4
(2) Estremità albero, slot codificato (opzionale)
(3) Per vite M3 x 9 mm/M3 x 0.35 in.

Dimensioni in mm

Connettori dritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	176.5	203


Dimensioni in in.

Connettori dritti		Connettori ad angolo ruotabili		c (senza freno)	c (con freno)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.94	7.99

Tensione di alimentazione trifase 400 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32•U60N4

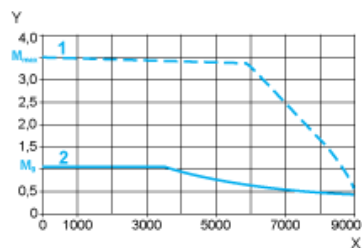


- X Velocità in giri/m
Y Coppia in N m
1 Coppia di picco
2 Coppia continua

Tensione di alimentazione trifase 480 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32•U60N4

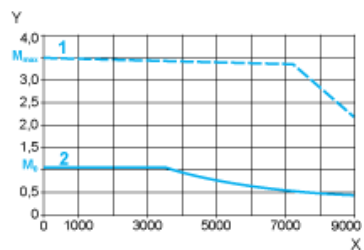

- X Velocità in giri/m
Y Coppia in N m
1 Coppia di picco
2 Coppia continua