
Boîte de raccordement

WKE 4 - Duo 5/3 x 6²

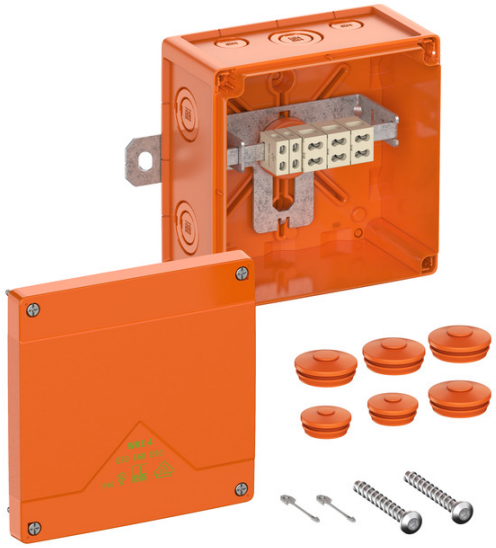

WKE 4 - Duo 5/3 x 6²

Boîte de raccordement

Numéro de produit: 86771001
Dimensions: 150 x 150 x 85 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP66, Ui=450 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), UL-EU (EN 62208), Maintien de l'isolation PH120, testé conformément à EN 50200, Membranes extractibles, M20/M25/M32, (2 Arrière, 10 latéral), points de fixation externes, avec maintien de la fonction électrique E30 - E90 selon DIN 4102 Partie 12. Boîtier sans halogène en thermoplastique spécial, bornes en céramique spéciale résistant aux hautes températures, fixation de borne à positionnement libre

orangé, Boîtier de raccordement 5 pôles 0,5 - 6 mm², boîtier de dérivation 3 pôles 0,5 - 6 mm², nombre de conducteurs acceptés par pôle : 16 x 0,5² / 8 x 0,75² / 12 x 1² / 12 x 1,5² / 4 x 2,5² / 4 x 4² / 4 x 6², dans le passage à 2 pôles 8 x 0,5² / 4 x 0,75² / 6 x 1² / 6 x 1,5² / 2 x 2,5² / 2 x 4 / 2 x 6²

Accessoires joints:
Verrouillage du couvercle, ancrage à visser, 2 connecteurs à double membrane IP66 M25 zone d'étanchéité 9 - 17 mm, 4 connecteurs à double membrane IP66 M32 zone d'étanchéité 13 - 21 mm

IP66 | E30-E90 | 6² | 6² | IK08 | 450V AC | 450V DC | PH 120

Connecter + Sécuriser :
Les boîtiers de dérivation et de connexion de câbles WKE 2 – 6 sont certifiés selon EN 60670-22 ainsi que EN 62208 et disposent d'un certificat général de conformité selon DIN 4102-12. Ils garantissent la fonction électrique en cas d'incendie dans les classes E30 et E90 et comprennent un total de 3 tailles de boîtiers avec une section nominale de 1,5 mm² à 16 mm². Le support des borne en céramique est flexible pour être monté en rotation par incréments de 45° ainsi qu'être déplacé de manière continue le long de son axe. Une installation rapide et sûre est ainsi assurée grâce à un câblage rapide et clair.

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	450 V
Tension nominale d'isolement CC:	450 V
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section max. des fils (branchement de fil):	6 mm²
Section de conducteur min.:	0,5 mm²
Section de conducteur max.:	6 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66
Branchement sécurisé:	non
Classe de maintien du fonctionnement:	E30/E60/E90
Nombre de pôles (dérivation):	3
Nombre de pôles (passage):	5
UL Type Rating:	autres
Nombre de fusibles de la dérivation:	autres

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	orangé
Couleur de la partie supérieure:	orangé

Fonctions supplémentaires

Domaine d’utilisation:	Connexion et dérivation

Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	85 mm
Longueur intérieure:	137 mm
Largeur intérieure:	137 mm
Hauteur intérieure:	67 mm
Poids:	0.742 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902631322
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4567 (V2A)

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marque de contrôle:	UL-EU (EN 62208)

Accessoires

26062001 - DMS M20/or - Passe-câbles à double membrane

26062501 - DMS M25/or - Passe-câbles à double membrane

26063201 - DMS M32/or - Passe-câbles à double membrane

22762001 - KVR M20-MGM/or - Presse-étoupes

22762501 - KVR M25-MGM/or - Presse-étoupes

22763201 - KVR M32-MGM/or - Presse-étoupes

86310001 - WKE BK 1 - Plaque de montage

Glande du câble

