Hoja de datos del producto
Características

XVBC6B8
Unidad iluminada - flash de 5 joules- amarilla - 24 v ac dc

Principal

Gama de producto	Harmony XVB Universal
Tipo de producto o componente	Banco de indicadores
Tipo unidad banco indicador	Unidad iluminada
Tipo de señalización	Parpadeo
Diámetro de montaje	70 mm
Nombre de componente	XVBC
Material	Policarbonato
Fuente de luz	Tubo de descarga flash integral, amarillo
Tipo de bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC
Energía flash	5 J

Complementario

Estilo de conjunto	Conjunto de cliente,hasta 5 unidades
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Límite tensión nominal	0,85...1,1 Un acorde a IEC 60947-5-1
Consumo de corriente	< 350 mA DC < 550 mA AC
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Frecuencia de parpadeo	1 Hz
Anchura global cad	70 mm
Altura global cad	157 mm
Profundidad global cad	70 mm
Peso del producto	0,295 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CCC[RETURN]generador[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase I en tubo de soporte acorde a IEC 61140 Clase II en unidad base acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 en la base de fijación XVBZ0. acorde a IEC 60529 IP66 en unidad base acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	Type 4X acorde a UL - tipo de cable: interior)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	21,6 cm
Paquete 1 Peso	296 g

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,027 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Hoja de datos del producto XVBC6B8
Esquemas de dimensiones

Baliza luminosa con unidad de tubo de descarga "flash"

Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración mínima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

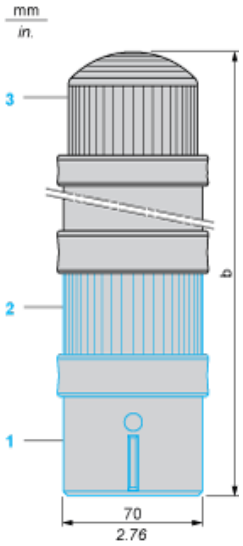

(1) Unidad base XVBC07, se debe pedir por separado
(2) Unidad de señalización luminosa o audible XVBC•••, se debe pedir por separado
(3) Unidad "flash"

Número de unidades de señalización luminosa o audible que no sean de tubo "flash"	b en mm	b en pulgadas
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06