

NOTTURNO 1500

Artikelnummer 304920



Beschreibung

LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus:

- Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
- Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsiebdruk-Glas
- Kopfelement aus Edelstahl AISI 304
- Kühlkörper aus Aluminium
- Zur Installation des Produkts müssen die als Zubehör erhältlichen speziellen Wandssockel verwendet werden
- DALI Ausführungen auf Anfrage

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Produktdaten

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Allgemeine Eigenschaften

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| Fassung: | LED | Leuchtmittel: | LED |
| LED-Nennlichtstrom [lm]: | 6064 | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 4621 |
| Leistung [W]: | 54 W | Lichtausbeute [lm/W]: | 86 |
| CRI: | 80 | Farbtemperatur [K]: | 3000 |
| Farbe / Veredelung: | GR-11 / Grau eloxiert / Strukturiert | Schutzart IP: | IP66 |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK07 2J xx5 | Schutzklasse: | III |
| Optik: | S/I - Symmetrische gebündelte | Nettogewicht [kg]: | 5.371 |
| Gesamte Länge [mm]: | 1440 | Gesamte Breite [mm]: | 52 |
| Gesamte Höhe [mm]: | 60 | | |

Mechanische Eigenschaften

| | | | |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform: | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas | | |

Elektrische Eigenschaften

| | | | |
|---------------|----|--------------------------------|------|
| Spannungsart: | DC | Leistungsfaktor / COS Φ : | >0.9 |
|---------------|----|--------------------------------|------|


Installation

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|-----|
| Anwendungsbereich: | Außenbeleuchtung | Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -30 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 50 | | |

Lichteigenschaften


| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|
| MacAdam: | 3 | Lumen maintenance: | L80B10@60000h |
| Keine Lichtverschmutzung (ULR = 0%): | | | |

Photometrische Daten

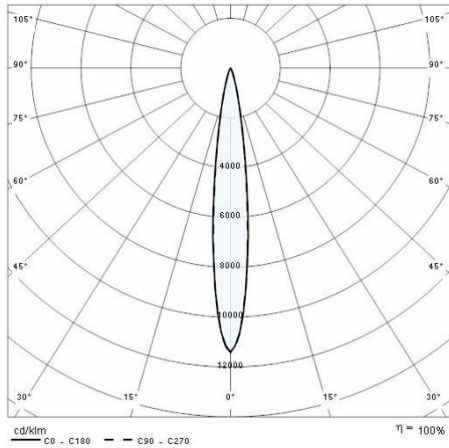

Versorgungseinheit (bitte extra bestellen)

NOTTURNO

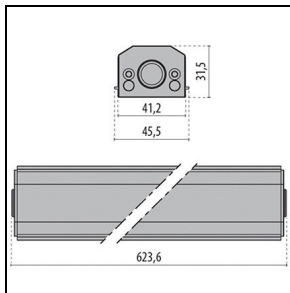

310543

Versorgungseinheit L1000/1500

Notwendiges zubehör

NOTTURNO



310523

Wandhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



310524

Gelenkhalterung (2 Stück)

■ INOX / Edelstahl

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website www.performanceinlighting.com veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



310978

Verlängerbare Wandhalterung
NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert



310981

Bodenhalterung NOTTURNO (2 Stück)

■ GR-11 / Grau eloxiert