

SL720SL L D+ LED MICROPRISMA

Código 3101686



Description

Lámpara de pie (SL) para interiores, compuesta por:

- Cabeza de luminaria y pie de lámpara en aluminio extruido, base de acero pintados
- La inclinación del cabezal de lámpara se puede ajustar con el tornillo de regulación
- El práctico pie en forma de U permite una colocación flexible y precisa de la lámpara en el escritorio
- Difusor con microprismas para una difusión homogénea de la luz, deslumbramiento reducido y alta uniformidad luminosa (MP)
- Difusión de luz directa / indirecta
- Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤ 3 SDCM
- Componente de luz directa elevado, atenuable, temperatura de color 4000K
- Equipado con cable de alimentación flexible y clavija
- DALI regulable
- Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1
- Disponible sensor con regulación de la luz según la hora del día e indicador de proximidad
- Color y luminosidad de la proporción de luz indirecta regulables manualmente mediante el control Tunable White
- Color y luminosidad de la proporción de luz indirecta regulables automáticamente mediante el sistema HCL (Human Centric Lighting), para un control del biorritmo saludable y eficiente
- Modelos con temperatura de color de 3000 K a petición
- Versiones en colores especiales, disponibles bajo pedido
- La innovadora luminotecnía de las lámparas se ha patentado (102015115701.2)

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC000300
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	18200	Flujo lumen real [lm]:	16020
Potencia de luminaria [W]:	131 W	Eficacia luminosa [lm/W]:	122
CRI:	80	Temperatura de color [K]:	4000
Color / Acabado:	WH-RAL9016 / Blanco RAL9016 / Rugoso	Grado de protección IP:	IP20
Impact resistance / impact energy:	IK05 0.7J xx3	Clase de protección:	I
Óptica:	S/C - Simétrica directa-indirecta	Angulo de apertura:	2 x 46° / 45°
Peso neto [kg]:	16.562	Longitud global [mm]:	430
Anchura global [mm]:	705	Altura global [mm]:	2042

Características mecánicas

Forma:	Rectangular	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Plástico	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	Tensión de entrada [V AC]:	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	220-240V 50/60Hz	Factor de potencia / COS Φ:	0.9
Tensión de entrada [V DC]:	186/250	Protección contra sobretensiones Común [kV]:	4.000000
Corriente de arranque [A/μs]:	5 / 760	C10 1.5 mm²:	16
C16 2.5 mm²:	27	B10 1.5 mm²:	10
B16 2.5 mm²:	16	EEL:	A1

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación interior	Tipo de instalación:	Luminarias de pie
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	Temperatura ambiente max. [°C]:	40

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct/Indirect	DFF - Flujo directo [%]:	22
UFF - Flujo indirecto [%]:	78	UGR máximo:	12.0

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

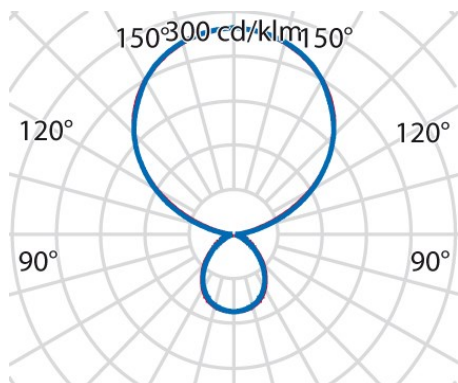

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>