


LLAVE COMBINADA DE CARRACA T120 FLEX, SW 17

Número de artículo: 112545

Llave combinada de carraca T120 FLEX con dentado fino para aflojar con carraca o apretar rápidamente tornillos y tuercas de una sola vez. 120 dientes para un rendimiento máximo y ángulos de retorno mínimos a partir de 3°. Elemento de llave anular orientable 2x90° para trabajar desde arriba o en espacios reducidos. Giro hacia la izquierda o hacia la derecha simplemente girando la llave, con marcado adicional en color. La herramienta de llave fija con la geometría de flanco desarrollada individualmente permite reajustar la llave en el plano de trabajo - comparable a una función de carraca, ¡no es necesario levantar la llave fija! Diseño ergonómico del mango con sólo 3 mm de altura para una excelente transmisión de fuerza. De acero al cromo vanadio, especialmente endurecido. Superficie niquelada en negro mate. SW 17 mm; longitud: 230 mm

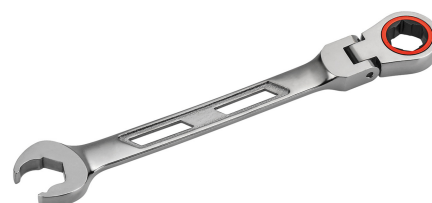

Longitud (mm) 228 mm

Anchura (mm) 38 mm

Altura (mm) 11 mm

Peso (kg) 0,18 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	228 mm
Versión de baja chispa	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
Protección de superficies	verchromt
Peso	180 g
Certificado por VDE	No
Acodado	No
Adecuado para pasador roscado	No
Con pasador giratorio	No
Anchura del lado de la mandíbula plana	17 mm
Anchura a través del lado del anillo plano	17 mm
Ancho de la cabeza en el lado de la boca	38 mm
Ancho de la cabeza del lado del anillo	38 mm
Altura de la cabeza lado de la boca	8 mm
Altura de la cabeza lado del anillo	8 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Diseño de trinquete
Número de esquinas

Sí
120

GTIN: 4021103066034

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de