



### Hoofd

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Range of product          | Harmony 9001SK                                     |
| Product or component type | Controlelampje                                     |
| Device short name         | 9001SK                                             |
| Lenstype                  | Gewelfd kunststof                                  |
| Voeding lichtblok         | Via integrale transformator 230 V AC 50/60 Hz 6 V) |

### Complementair

|                                                    |                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kraag materiaal                                    | Kunststof                                                                    |
| Bevestigingsdiameter                               | 30 mm                                                                        |
| Vorm van kop signaleringseenheid                   | Rond                                                                         |
| Kap/operator of lenskleur                          | Rood                                                                         |
| Lichtbron                                          | gloeïend                                                                     |
| Lamp fitting                                       | BA 9s                                                                        |
| Us nominale voedingsspanning                       | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                      |
| Aandraaimoment                                     | 0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1                                           |
| Vorm schroefkop                                    | Gegroefd kruis                                                               |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                    | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² conform aan EN/IEC 60947-1 |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 10 A                                                                         |
| Kortsluitbeveiliging                               | 10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1                               |
| Ui nom isolatiespanning                            | 250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan EN/IEC 60947-1                        |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1                                            |
| Werkingspositie                                    | Eender welke positie                                                         |
| CAD totale breedte                                 | 54 mm                                                                        |
| CAD totale hoogte                                  | 70 mm                                                                        |
| CAD totale diepte                                  | 42 mm                                                                        |
| Net weight                                         | 0,181 kg                                                                     |
| Product presentatie                                | Compleet product                                                             |
| Type lens                                          | Gewelfd                                                                      |
| [Us] rated supply voltage                          | 220...240 V                                                                  |
| Voeding lichtblok                                  | Via integrale transformator                                                  |
| Voedingsfrequentie                                 | 50...60 Hz                                                                   |
| Materiaal lens                                     | Polycarbonaat                                                                |
| Formaat                                            | 30 mm                                                                        |
| Lichtbron                                          | Gloeilamp                                                                    |

## Omgeving

|                                               |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse tegen elektrische schokken | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                                  |
| Beschermende behandeling                      | TC                                                                                                                               |
| IP beschermingsgraad                          | IP66 conform aan IEC 60529                                                                                                       |
| NEMA beschermingsgraad                        | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X                                                 |
| Trilling bestendigheid                        | 7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                   |
| Schokbestendigheid                            | 50 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                                                 |
| Ambient air temperature for operation         | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for storage           | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Standards                                     | JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Product certifications                        | NEMA[RETURN]UL 508                                                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,9 cm    |
| Package 1 Width              | 5,9 cm    |
| Package 1 Length             | 9,401 cm  |
| Package 1 Weight             | 226,796 g |


## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                     |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu Profiel                      | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulair Profiel                   | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Abmessungen

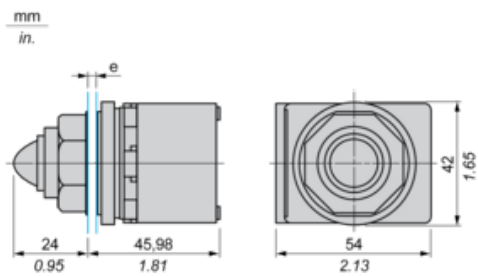

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.