



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor sleutelkeuzeschakelaar
Device short name	9001K
Type operator	blijven
Operator profiel	sleutelschakelaar

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Net weight	0,207 kg
Vorm van kop signaleringseenheid	Achthoekig
Informatie positie operator	2 posities
Type slot met sleutel	Ronis
Sleutelnummer	455
Terugtrekpositie sleutel	Links
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok
Mechanical durability	500000 cycles
Compatibiliteit product	9001KA1, gemonteerd zijkant 1 of 2 9001KA2, gemonteerd zijkant 1 of 2
Product presentatie	Basisonderdeel
Operator profiel	Sleutelschakelaar
Type operator	Blijven
Formaat	30 mm
Nokprofiel	5

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Standards	JIS C 852 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520

Product certifications	NEMA[RETURN]UL 508
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	4,700 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Package 1 Weight	188,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,198 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

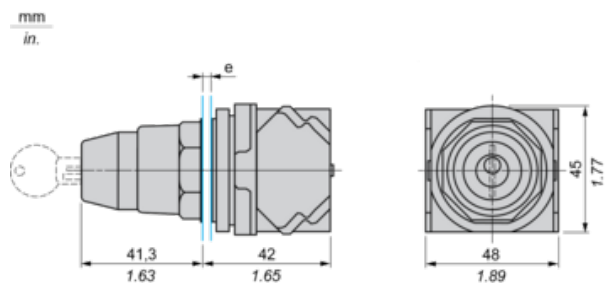

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.

Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht

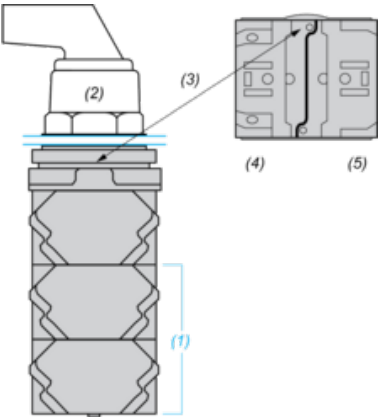

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
(2) Operator
(3) Fixierungskerbe
(4) Seite 1
(5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

