

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado



1004365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004365>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Macho, estampado, diámetro de contacto: 1,6 mm, sección de conexión: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16...14, material contacto: Aleación de Cu

Datos comerciales

Código de artículo	1004365
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	AF7AIB
Clave de producto	AF7AIB
GTIN	4055626472553
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,36 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,36 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	TR

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado



1004365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004365>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contacto engastado
Serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
Tipo de material del contacto	estampado

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión del contacto	Macho
Tipo de conexión	Conexión crimpada


Conexión de conductores

Longitud de pelado	4 mm
Sección de conexión	1,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conexión AWG	16 ... 14

Datos del material

Material Contacto	Aleación de Cu (niquelado)
Material Superficie contactos	Ag

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud [l]	24,5 mm
Diámetro (Diámetro de contacto)	1,6 mm

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 50
-------------------	------

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004365>



Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado


1004365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004365>



Dibujos

Esquema de dimensiones

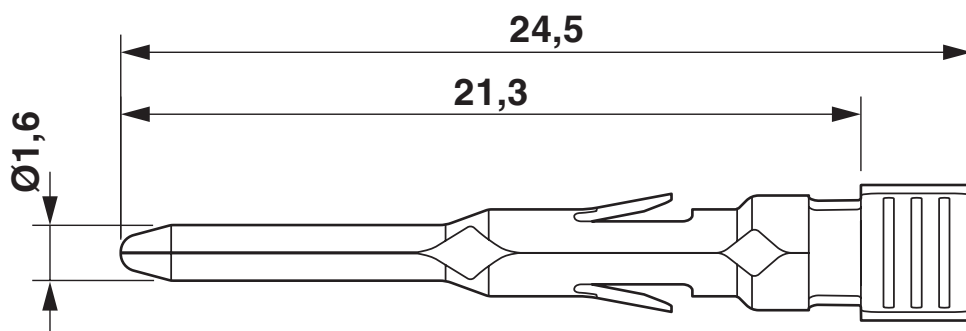

Esquema de dimensiones

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Contacto crimpado

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1004365>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,039 kg CO2e
---------	---------------