

Datenblatt

**M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m,
M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade,
Schleppkette, PUR**


Seite 1/7

Art.-Nr.
142M6X18010
EAN 4250184198277
03.09.2026
Version: M


Abbildungen



Maßzeichnung

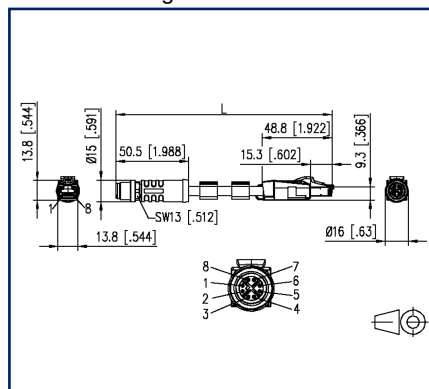

Anschlussbild

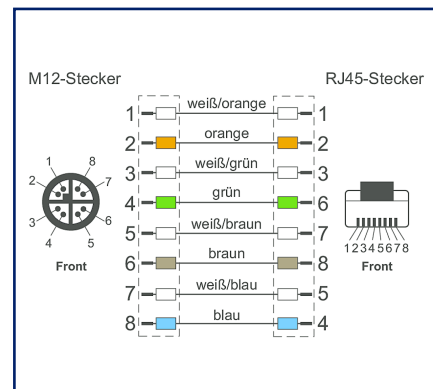

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

PROFINET 4x 2x AWG26/19 Typ C hochflexibles Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Übertragungskategorie Cat 6. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig, ölbeständig und durch den PUR-Außenmantel beständig gegen Abrieb. Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im industriellen Umfeld. Aufgrund hochwertiger Abschirmung wird eine hohe Übertragungssicherheit der Daten in elektromagnetisch belasteten Bereichen gewährleistet. Für flexible Anwendungen, speziell in Schleppketten oder an dauernd bewegten Maschinenteilen in trockenen und feuchten Räumen geeignet. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, recyclefähig, LABS-frei, RoHS-konform, ozonbeständig, UV-beständig, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität.

- Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.
- Andere Längen auf Anfrage.



Datenblatt

Seite 2/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Art.-Nr.
142M6X18010

EAN 4250184198277

03.09.2026

Version: M

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Industrial Ethernet Rauhe Umgebung
Bauart	Ethernet-Verbindungsleitung
Schirmung	geschirmt
Übertragungstechnik	Kupfer
Kabeltyp	SF/UTP
Anzahl der Verseilelemente	4
Verseilelement	Paar
Beschaltung	T568B
Farbkodierung Faser/ Ader(n)	weiß, orange, weiß, grün, weiß, braun, weiß, blau
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	50,5 mm x 15 mm x 15 mm
Abmessung - Schnittstelle 1 (L x B x H)	1,988 in. x 0,591 in. x 0,591 in.
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	48,8 mm x 13,8 mm x 13,8 mm
Abmessung - Schnittstelle 2 (L x B x H)	1,921 in. x 0,543 in. x 0,543 in.
Kabellänge (m)	1 m
Kabellänge (ft)	3,28 ft

Übertragungstechnische Eigenschaften

Kategorie (ISO)	6 _A
-----------------	----------------

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlussstechnik Schnittstelle 1	M12-Stecker
Anschlussstechnik Schnittstelle 2	RJ45-Stecker
Kodierung Schnittstelle 1	X-kodiert
Kodierung Schnittstelle 2	T568B
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 1	8
Anzahl Positionen/Kontakte Schnittstelle 2	8P/8C



Datenblatt

Seite 3/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Art.-Nr.
142M6X18010

EAN 4250184198277

03.09.2026

Version: M

Technische Daten

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschlusswerte, mehrdrähtig (min. - max.)

Leiterquerschnitt, mehrdrähtig (Kupfer blank)	AWG 26/19
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,55 mm
Leiterdurchmesser, mehrdrähtig (Kupfer blank)	0,022 in.
Aderdurchmesser (min. - max.)	
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,98 mm
Aderdurchmesser (Leiter mit Isolation)	0,039 in.
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	7,80
Kabelmanteldurchmesser	0,307

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit	0,5 A bei 40 °C
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm
Kopplungswiderstand 10 MHz	max. 30 mOhm/m
Kapazität bei 800 Hz	52 nF/km
Laufzeitunterschied (Skew)	30 ns/100 m

Mechanische Eigenschaften

Zugkraft	100 N
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 100
Biegeradius ohne Zugbelastung	31,2 mm
Biegeradius ohne Zugbelastung	1,228 in.
Biegeradius mit Zugbelastung	58,5 mm
Biegeradius mit Zugbelastung	2,303 in.
Biegeradius in Betrieb	58,5 mm
Biegeradius in Betrieb	2,303 in.
Anzahl der Wechselbiegezyklen (mechanische Beständigkeit) bei:	4 Millionen Biegezyklen
Wechselbiegeradius	58,5 mm
Geschwindigkeit	3 m/s
Beschleunigung	3 m/s ²
Überdeckung Schirmgeflecht	85 %



Datenblatt

Seite 4/7

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Art.-Nr.
142M6X18010

EAN 4250184198277

03.09.2026

Version: M

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Leitung

Werkstoff - Leiter	Cu (Kupfer)
Werkstoff - Leiter-Isolierung	Polypropylen
Werkstoff - Kabelmantel	PUR
Werkstoff - Kabel-Innenmantel	FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie
Flammwidrigkeit	nach IEC 60332-1-2

Schnittstelle 1

Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 1	CuZnPb (Messing)
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 1	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 1	Kunststoff

Schnittstelle 2

Werkstoff - Kontakt Schnittstelle 2	CuSn
Werkstoff - Kontakt Oberfläche Schnittstelle 2	Au (Gold)
Werkstoff - Kontaktträger Schnittstelle 2	Kunststoff

Werkstoff - Gesamtschirm	Cu (Kupfer)-Geflecht
--------------------------	----------------------

Werkstoff - Gesamtschirm Oberfläche	Sn
-------------------------------------	----

Ölbeständigkeit	ja
-----------------	----

UV-Beständigkeit	ja
------------------	----

schleppkettentauglich	ja
-----------------------	----

RoHS	konform
------	---------

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
--------------------------	--

Temperatur - Betrieb °C	-30 °C - 70 °C
-------------------------	----------------

Temperatur - Betrieb °F	-22 °F - 158 °F
-------------------------	-----------------

Eindringen von Teilchen Schnittstelle 1	IP6X im gesteckten Zustand
---	----------------------------

Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 1	IPX5, IPX7 im gesteckten Zustand
---	----------------------------------

Eindringen von Teilchen Schnittstelle 2	IP2X im gesteckten Zustand
---	----------------------------

Eindringen von Flüssigkeit/Untertauchen Schnittstelle 2	IPX0 im gesteckten Zustand
---	----------------------------

Verschmutzungsgrad Schnittstelle 1	2
------------------------------------	---

Verschmutzungsgrad Schnittstelle 2	1
------------------------------------	---



Datenblatt

Seite 5/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m,
M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade,
Schleppkette, PUR**

Art.-Nr.
142M6X18010
EAN 4250184198277
03.09.2026
Version: M

Technische Daten

Zulassungen

UL listed (file no.) Zulassung in Vorbereitung

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung

Allgemeine Anforderungen ISO/IEC 11801 | ANSI/TIA-568

Steckverbinder für elektronische Einrichtungen

Rundsteckverbinder DIN EN 61076-2-109

Mehradrige metallische Daten- & Kontrollkabel für analoge & digitale Übertragung DIN EN 50288-5-2

Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel IEC 60332-1-2

Bestimmung des Gehaltes an Halogenwasserstoffsäure IEC 60754-1

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC002599

ETIM 8.0 EC002599

ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Seite 6/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m,
M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade,
Schleppkette, PUR**

Art.-Nr.
142M6X18010


EAN 4250184198277

03.09.2026

Version: M


Abbildungen

Maßzeichnung

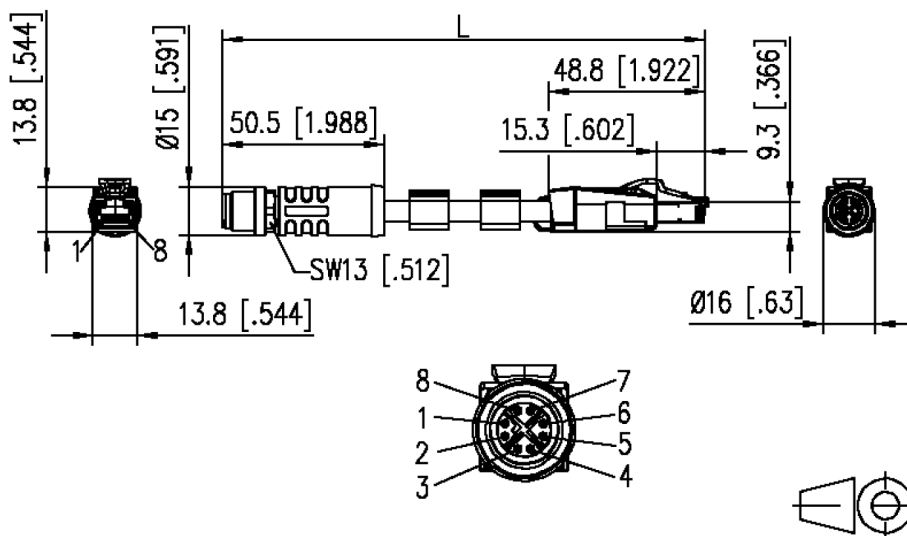


Anschlussbild

M12-Stecker



RJ45-Stecker



1	weiß/orange	1
2	orange	2
3	weiß/grün	3
4	grün	6
5	weiß/braun	7
6	braun	8
7	weiß/blau	5
8	blau	4



Datenblatt

Seite 7/7

**M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m,
M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade,
Schleppkette, PUR**

Art.-Nr.
142M6X18010

EAN **4250184198277**

03.09.2026

Version: M

Abbildungen

Prinzipbild

