

EV-T2SOOCR-PA - Schutzdeckel

1388393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1388393>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, Schutzdeckel, Gen 2 Premium, Zubehör, rund, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, mit selbstschließendem Mechanismus, mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss), zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Eingepprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

Produktbeschreibung

Selbstschließender Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1388393
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFLC
GTIN	4063151767044
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	227,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	227,8 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose
Produktfamilie	CHARX connect modular
Ausführung	Gen 2 Premium
Ausstattung	Zubehör
	mit selbstschließendem Mechanismus
	mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss)
Kompatibilität	kompatibel mit allen CHARX connect Infrastruktur-Ladedosen
	kompatibel mit CHARX connect modular Shutter
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B
Bauform (Schutzdeckel)	rund
Aufgebrachtes Logo	Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo
Kundenvariationen	Auf Anfrage


Elektrische Eigenschaften

LED-Funktion


Anwendung	zur Anzeige des Ladestatus
Position	im Rahmen des Schutzdeckels
Anschlussausführung	gemeinsame Anode

Maße

Schutzdeckel

Maßzeichnung	
Tiefe	22,9 mm
Durchmesser	109,2 mm

Bohrmaße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm

EV-T2SOCCR-PA - Schutzdeckel



1388393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1388393>

Höhe	60 mm
------	-------

Materialangaben

Farbe (Schutzdeckel)	schwarz (9005)
Material (Schutzdeckel)	Kunststoff

Mechanische Eigenschaften

Art der Deckelbewegung	Selbstschließend
------------------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Schutzdeckel)	IP54
	IK08
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)


Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
Hinweis	AFIR - EU 2025/656 konform

Montage

Montageart Schutzdeckel	Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung)
Befestigungsschrauben	M5-Gewinde

Zeichnungen

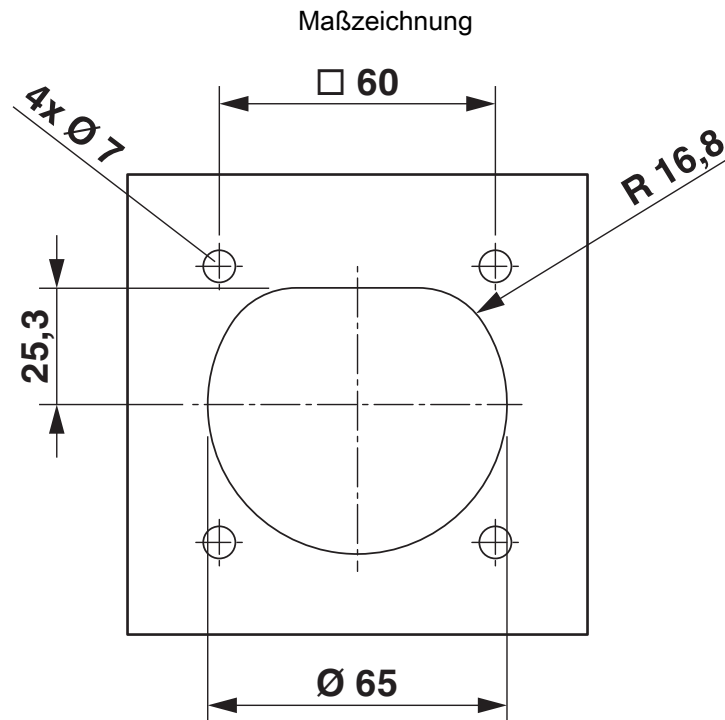


EV-T2SOCR-PA - Schutzdeckel

1388393


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1388393>



Maßzeichnung

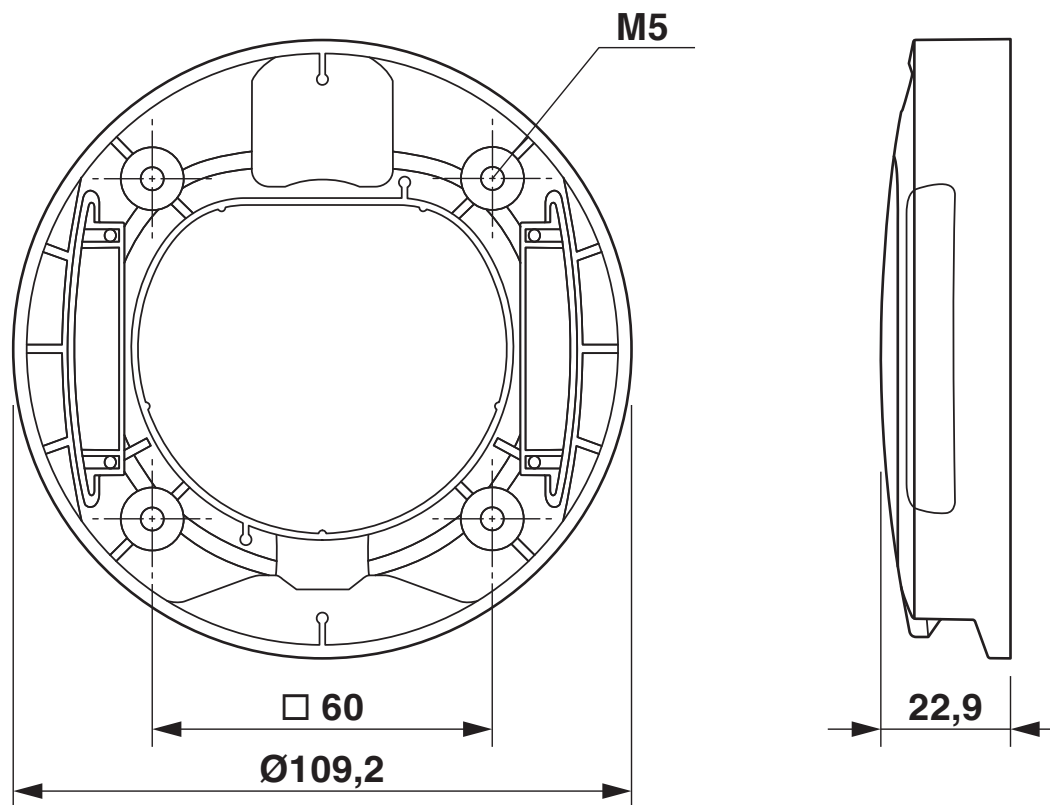

Explosionszeichnung

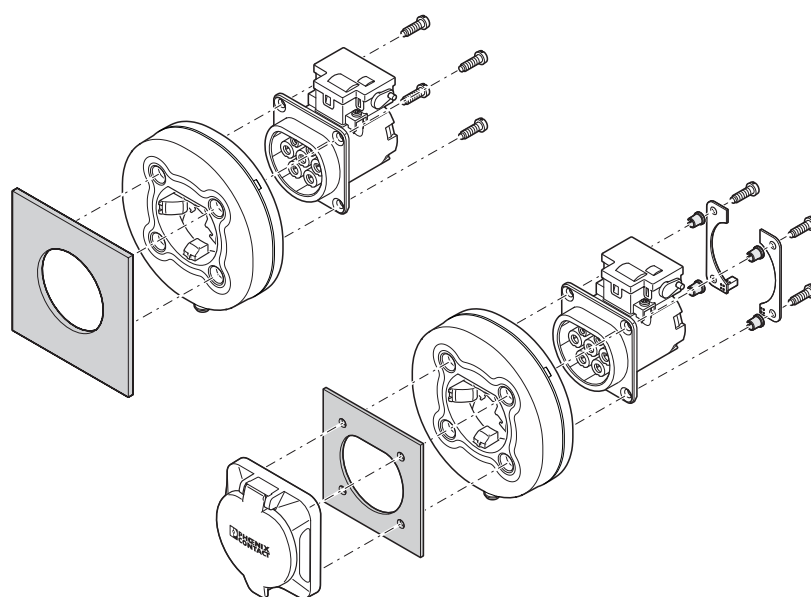

Hinterwandmontage

1388393

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1388393>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	24e2ae68-0053-4bc3-b5e4-4d6752eb0231

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	5,047 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de