


Hoja de datos del producto

Características

NSYZZ276VHD

Thalassa PHD outdoor heavy duty - ventilated
plinth H200 W750 D620 RAL7035 IP55

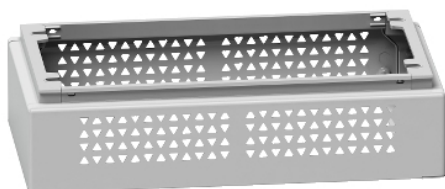

Principal

Gama	Thalassa
Application	Heavy Duty para exterior
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Ventilated plinth ((*))
Application	Multiuso
Nominal dimensions of the housing	-
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 2 carátula 2 parte lateral 1 acero inoxidable filtro contra insectos
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA

Complementario

Modo de fijación	Por tornillos - en piezas laterales ubicación
Color	Zócalo, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Altura	200 mm
Anchura	750 mm
Profundidad	620 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: zócalo completo con rejilla y filtro)
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	46,0 cm
Paquete 1 Longitud	80,0 cm
Paquete 1 Peso	7,75 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----