


TYK+ 20 RGBW C/M

Código 3112196

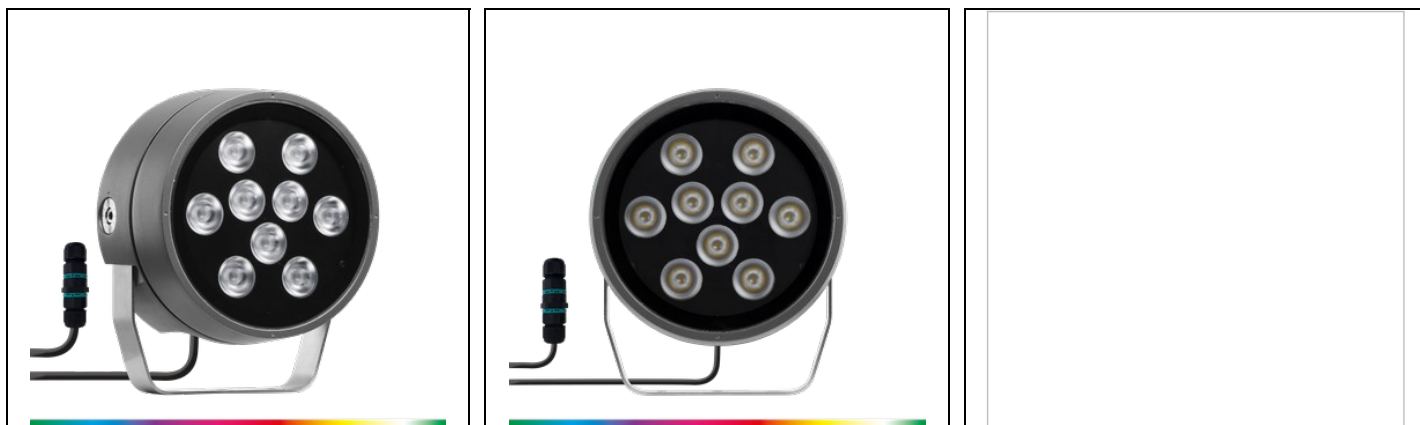

Description

Proyector LED para interior y exterior, constituido por:

- Cuerpo de la luminaria constituido por dos compartimentos separados, para maximizar la disipación térmica de los componentes electrónicos y de los LED, realizados en aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente
- El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Conexión eléctrica externa mediante toma rápida estanca (QUICK), precableado en fabrica
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Soporte para instalación en pared de acero inoxidable
- Con goniómetro graduado para regular la orientación realizado en acero inoxidable
- Las versiones RGBW se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX
- Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	Clase ETIM:	EC001744
-------------	----------	-------------	----------

Información general

Portalámpara:	LED	Fuente de luz:	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	2500	Flujo lumen real [lm]:	2084
Eficacia luminosa [lm/W]:	56	CRI:	80
Temperatura de color [K]:	rgbw 4000	Color / Acabado:	AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso
Grado de protección IP:	IP66	Impact resistance / impact energy:	IK07 2J xx5
Clase de protección:	III	Óptica:	C/M - Circular media
Angulo de apertura:	30°	Peso neto [kg]:	4
Diámetro global [mm]:	234	Longitud global [mm]:	234
Anchura global [mm]:	275	Altura global [mm]:	114

Características mecánicas

Forma:	Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm	Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio	Test del hilo incandescente [°C]:	650 °C
Área exposición frontal [m²]:	0.04	Área exposición lateral [m²]:	0.03
Área exposición superior [m²]:	0.03		

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	DC	Tensión de entrada [V DC]:	48
-----------------------	----	----------------------------	----

Instalación


Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	Tipo de instalación:	Proyectores arquitectónicos
Temperatura ambiente min. [°C]:	-20	Temperatura ambiente max. [°C]:	35

Características de luz

MacAdam:	3	Mantenimiento flujo luminoso:	L80B10@50000h
Distribución emisión luminosa:	Direct	Clase de intensidad luminosa:	G*6
Sin deslumbramiento luminoso (ULR = 0%):			

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos

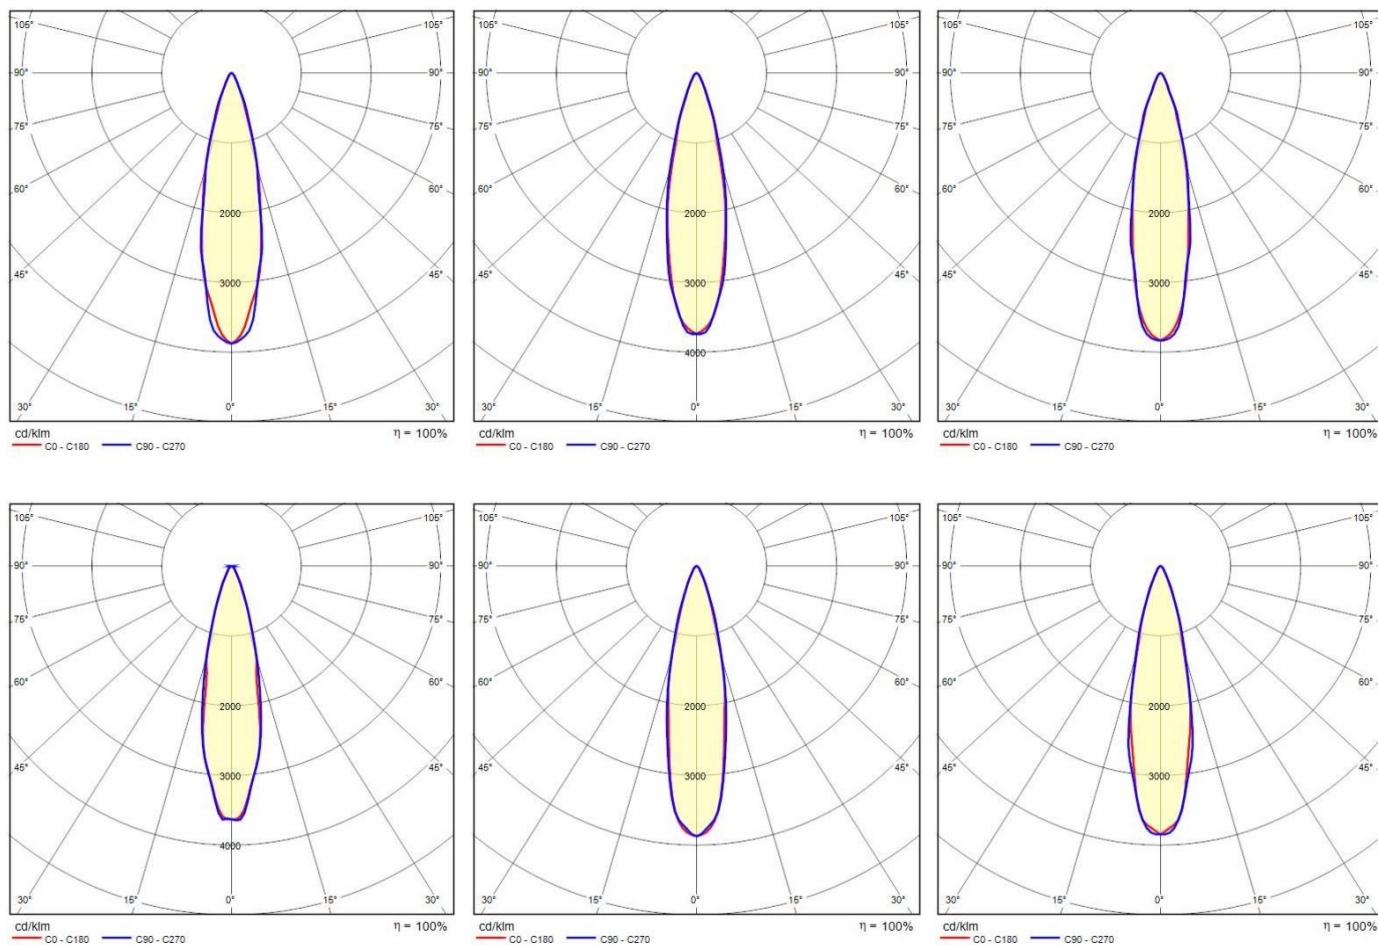

Caja para alimentación

TYK+ 20 RGBW



310950

Kit driver - CV 100 W - 48 V



310951

Kit driver - CV 500 W - 48 V

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>



3117844
Controller DMX touch white
☐ WH-87 / Blanco



3117845
Controller DMX touch black
☐ BK-81 / Negro


TYK+ 20



3115612
USB key EcoEcco

Accesorios opcionales


TYK+ 20




3112970
Aletas exteriores pintados
☐ BK-81 / Negro



3108557
Soporte extra rotación +55°/-90°
☐ INOX / Inox



14029094
Soporte deslizante en aluminio
pintado idóneo para instalar en postes
Ø 60-76 mm 1 luminaria
☐ GR-94 / Gris metalizado



14047194
Soporte deslizante en aluminio
pintado idóneo para instalar en postes
Ø 60-76 mm 2 luminarias
contrapuestas
☐ GR-94 / Gris metalizado

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



3107473

Soporte rotación biaxial para soporte deslizante


■ INOX / Inox



14099696

Soporte deslizante en aluminio pintado idóneo para postes Ø 90 mm

■ AN-g6 / Antracita metalizado



14099896

Soporte deslizante en aluminio pintado idóneo para postes Ø 60 mm

■ AN-g6 / Antracita metalizado