


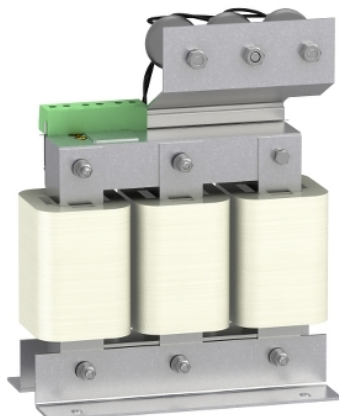

Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	13 A
Thermische verliezen	170 W, 115 °C
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 2,2 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 7,5 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 2,2 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 3 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 4 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 5,5 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 7,5 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 3 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 5 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 7,5 hp, 600 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 10 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 3 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 5 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 7,5 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 10 hp, 600 V driefasig
Schakelfrequentie	2 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	70 Hz
Toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	13,5 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Standards	UL 508

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,0 cm
Package 1 Width	27,2 cm
Package 1 Length	47,2 cm
Package 1 Weight	21,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

Rechtsseitige Ansicht und Vorderansicht

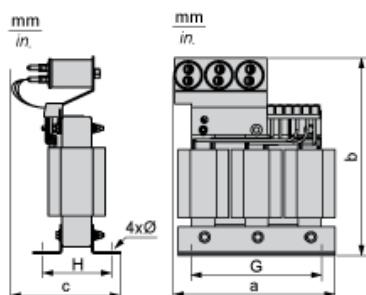


Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	4 Ø
180	290	160	180	101	8 x 12


Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	4 Ø
7,08	11,42	6,30	7,09	3,98	0,31 x 0,47

Montageempfehlungen

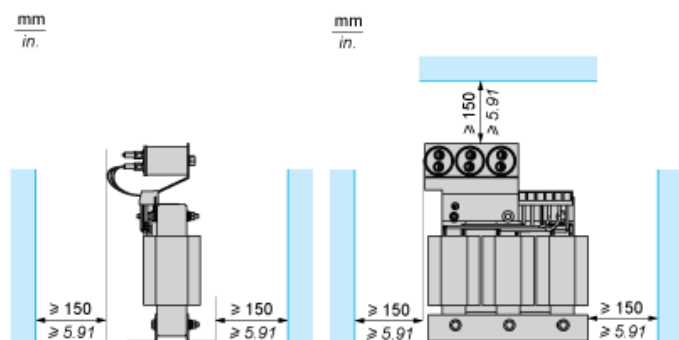

Empfohlenes Schema

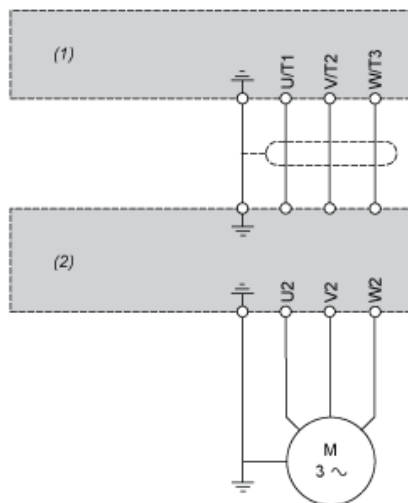

- (1) Antrieb
(2) Filter