Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KR3U
Testa pulsante - Ø 30 - Disponibile in 7 colori

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome dispositivo	9001K
Tipo operatore	Sporgente, non marcato
Info da operatore	Senza protezione

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Peso prodotto	0,09 kg
Materiale testa	Metallo
Colore capsula o gemma	7 colori disponibili
Tipo operatore	Sporgente
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,08 cm
Confezione 1: larghezza	5,842 cm
Confezione 1: profondità	7,112 cm
Confezione 1: peso	104,326 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	3200
Confezione 2: altezza	101,6 cm
Confezione 2: larghezza	101,6 cm
Confezione 2: profondità	121,92 cm
Confezione 2: peso	347,451 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni



Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

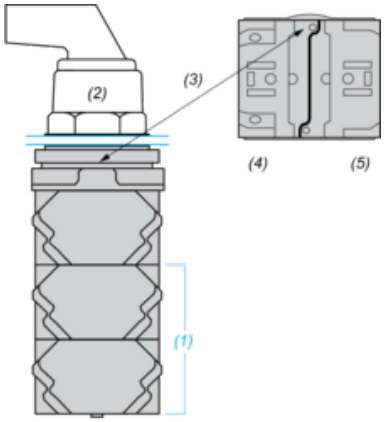

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

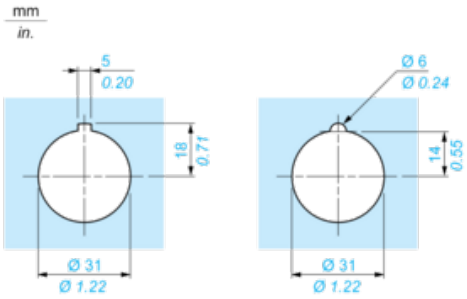
mm
in.
5
0.20
18
0.71
Ø 31
Ø 1.22
Ø 6
Ø 0.24
14
0.55
Ø 31
Ø 1.22