



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Kop voor drukknop
Device short name	9001K
Operator profiel	Uitspringend, niet gemarkeerd
Extra informatie operator	Zonder bescherming

Complementair

Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Type operator	terugverend
Net weight	0,09 kg
Kraag materiaal	Metaal
Kap/operator of lenskleur	Keuze uit 7 kleuren
Operator profiel	Uitspringend
Type operator	Terugverend
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,08 cm
Package 1 Width	5,842 cm
Package 1 Length	7,112 cm
Package 1 Weight	104,326 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	3200
Package 2 Height	101,6 cm
Package 2 Width	101,6 cm
Package 2 Length	121,92 cm
Package 2 Weight	347,451 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Montageposition des Kontaktblocks


Draufsicht und Rückansicht

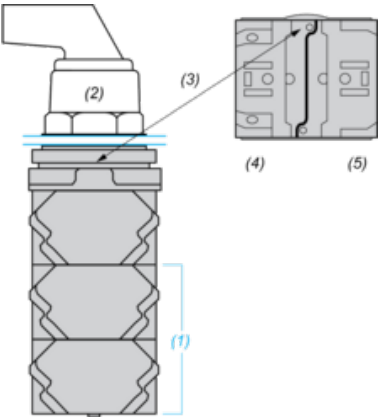

- (1) Es können bis zu 3 Kontaktblockebenen montiert werden (max. 6 Kontaktblöcke).
(2) Operator
(3) Fixierungskerbe
(4) Seite 1
(5) Seite 2

Schalttafelausschnitt

Abstände



Legendenleiste	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57,2	2.25	44,5	1.75
9001KN3••	57,2	2.25	50,8	2.00

Detailangaben zu den einzelnen Ausschnitten

2 Alternativen

mm
in.

